



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7736/2019
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 25 /2019

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA por determinação do Senhor Prefeito, Eng.º Caio Matheus, torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, destinada à Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

Este certame será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Os documentos para comprovação da habilitação e a proposta deverão obedecer às especificações deste edital e seus anexos, que dele fazem parte integrante, e serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura do Município de Bertioga, localizada na Rua Luiz Pereira de Campos 901 – Centro - Bertioga, no dia e horário constante no preâmbulo deste.

PREÂMBULO

Número de Ordem	Nº 25/2019
Repartição Interessada	Prefeitura do Município de Bertioga
Objeto da Licitação	Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.
Modalidade	Tomada de preços
Julgamento	Menor preço Global.
Legislação aplicável	Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações
Local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta	Diretoria de Licitação e Compras, sito à Rua Luiz Pereira de Campos 901 – Centro – Bertioga/SP, dia 30 de outubro de 2019 até às 9h30min
Local e início da abertura dos envelopes da documentação e propostas	Prefeitura do Município de Bertioga, sito à Rua Luiz Pereira de Campos 901 – Centro - Bertioga/SP, pela Comissão Permanente de Licitação, dia 30 de outubro de 2019 às 10h00min.

Valor estimado da contratação R\$ 2.520.925,47 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7736/2019
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 25 /2019

1 - OBJETO:

- A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA por determinação do Senhor Prefeito, Eng.º Caio Matheus, torna público que fará realizar licitação na modalidade tomada de preços, destinada à Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza, critério de seleção de **MENOR PREÇO GLOBAL**, regime de execução de empreitada por preço global, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência e demais anexos deste edital.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

O Edital completo, incluindo seus anexos poderá ser consultado na Diretoria de Licitação e Compras, localizada no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos 901 – Centro – Bertioga/SP e ou retirado pessoalmente, no horário das 09h00min 11h30min e das 13h30min 16h00min, de segunda à sexta feira, ou ainda pelo site www.bertioga.sp.gov.br.

2.1. VISITA TÉCNICA

a) Deverá ser efetuada visita técnica nos locais em que serão prestados os serviços, com a finalidade de tomar pleno conhecimento do local, das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta ou indiretamente na elaboração da proposta, e futuramente na execução do objeto do presente edital, da qual será fornecido Atestado de Visita Técnica.

b) A Visita poderá ser realizada por intermédio de agendamento, devendo na data e horário marcado, a interessada comparecer à Secretaria de Obras e Habitação, sito à Rua Luiz Pereira de Campos nº 901, Paço Municipal, Centro, Bertioga até o dia anterior a data do certame.

b.1) Na realização da visita, solicita-se que o(s) representante (s) esteja no local com no mínimo 15 minutos de antecedência ao horário marcado, munido de credencial assinada pelo representante legal da proponente com poderes específicos para realização da visita.

b.2) O documento de credenciamento acima citado poderá ser, em se tratando de sócio, o “Contrato/Estatuto Social” ou, em se tratando de preposto, “Carta de Credenciamento” acompanhada do Estatuto/Contrato Social.

c) O agendamento para realização de visita técnica deverá ser realizado pela



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

licitante junto a Diretoria de Licitações e Compras, através telefone (0xx13) 3319-8046;

d) A empresa interessada que não realizar a Visita Técnica, deverá apresentar Declaração que tem pleno conhecimento do local, das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do objeto do presente edital.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 - Poderão participar deste certame licitatório, empresas cadastradas no ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação, mediante apresentação dos documentos relacionados no presente Edital.

3.2 - Para participar desta licitação, a licitante deverá estar cadastrada na Prefeitura do Município de Bertioga, apresentando para sua habilitação, além dos documentos exigidos no presente Edital, o Certificado devidamente validado na data de sua apresentação.

3.3 - Empresa não cadastrada que tenha interesse em participar do processo licitatório em voga, poderá efetuar seu cadastramento em até 03 dias antes da data de abertura dos envelopes.

3.4 - Os documentos exigidos para o cadastramento estão disponíveis na Prefeitura do Município de Bertioga, na Diretoria de Licitação e Compras, de acordo com o dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, constantes dos artigos 28 a 32 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, devendo fazer contato através do fone (13) 3319-8046.

3.5 - As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que desejarem obter benefícios da referida Lei e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar declaração conforme ANEXO XI constante neste Edital, FORA dos Envelopes.

3.6 - Não será permitida a participação de empresas:

- a) Estrangeiras que não funcionem no País;
- b) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- c) Que estejam impedidas de licitar nos termos da Súmula 51 do TCE-SP.

4 - CREDENCIAMENTO:

4.1 - Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, as Licitantes poderão fazer-se representar diretamente ou por intermédio de procurador.

4.1.1 - Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial,



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2 - Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular assinado pelo representante legal, do qual constem poderes específicos para anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma do Item 4.1.1.

4.2 - Serão admitidos no máximo 1 (um) representante para cada licitante credenciado, de modo a evitar tumulto mesmo que involuntário no certame licitatório.

4.3 - O (s) representante (s) deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

4.4 - Os documentos de representação acima referidos serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e juntados ao Processo Licitatório, assim como todos aqueles pertinentes ao certame licitatório.

4.5 - Durante os trabalhos da Sessão de Abertura, só será permitida a manifestação oral ou escrita de representantes legais, Procuradores e ou Prepostos das Licitantes participantes, o que será consignado em Ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais pelas Licitantes.

4.6 - DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:

4.6.1 – Para participação deverá comprovar o recolhimento e garantia da seguinte forma:

a) – Para participação as sociedades interessadas, deverão apresentar garantia inicial com validade de no mínimo 60 (sessenta) dias no valor de R\$ 25.209,25 (vinte e cinco mil, duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

b) - A garantia de que trata o item acima deverá ser efetuada, como prova de sua qualificação econômico-financeira, conforme prevê o artigo 31, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obedecido ao critério do parágrafo 1º do artigo 56 da citada Lei;

c) - Para efetuar a garantia da participação, a licitante deverá adotar as providências junto a Seção do Tesouro do Município de Bertioga, sito a Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Paço Municipal – Bertioga/SP, das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00, devendo ela ser prestada impreterivelmente até às 16:00 horas, do dia anterior a data de abertura da licitação.

d) - As garantias de participação das licitantes considerados inabilitados serão restituídas após decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos decorrentes da fase habilitatória, mediante solicitação por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

e) - As garantias de participação dos licitantes que porventura venham a desistir da participação, serão restituídas após 10 (dez) dias a contar da abertura dos envelopes de nº 01, mediante solicitação por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura.

f) - A garantia das licitantes consideradas habilitadas, e vencedora do certame, será restituída após a assinatura do instrumento contratual, mediante solicitação por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura;

h) - A licitante vencedora perderá direito à restituição da garantia de participação, caso deixe de atender a convocação para a assinatura do contrato ou que se recusar a assiná-lo no prazo em que for convocada, pela Prefeitura do Município de Bertioga.

5 - DOCUMENTOS - ENVELOPE Nº 01.

Para habilitação todos os interessados, deverão apresentar os documentos abaixo, a saber:

5.1- Documentação de habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira

a) registro, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

-Dos documentos de **constituição social** deverão constar necessariamente finalidade social integralmente **compatível com a atividade que constitui o objeto da presente licitação**;

d) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de situação regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, conforme certidões emitidas, em data não superior a 90 (noventa) dias da data designada para o recebimento dos envelopes contendo as propostas, quando não contiverem indicação do seu prazo de validade;

f.1) A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa à sede da licitante, deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando regularidade fiscal



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;

f.2) Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Estaduais, expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, quando não houver obrigatoriedade de inscrição da empresa;

f.3) A Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo município sede da licitante ou declaração de isenção;

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme disposto na Lei 12.440/2011.

i) Declaração de que a proponente não esteja apenada com declaração de inidoneidade por qualquer ente da Administração Pública, direta ou indireta em virtude de contratos firmados anteriormente.

j) Declaração informando que os administradores e acionistas, detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, não possuem qualquer vínculo direto ou indireto com a **CONTRATANTE** ou com o responsável por esta licitação nos termos do Artigo 9º da Lei Federal nº 8666, de 21/06/93 e atualizações posteriores.

k) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no Anexo IV deste Edital.

l) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – Anexo III.

m) Declaração expressa do interessado aceitando as condições do presente edital e das especificações, conforme anexo V.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

n) Atestado de Visita Técnica ou Declaração.

5.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A) OPERACIONAL

5.2.1. Original ou cópia autenticada da Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA/CONFEA e/ou CAU da região a que estiverem vinculados.

5.2.1.1. No caso da empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

5.2.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado na entidade competente – Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, comprovando a execução de obras ou serviços similares e compatível com o objeto da licitação.

B) PROFISSIONAL

5.2.3. Atestado(s) ou Certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do profissional(ais) pertencente(s) ao quadro permanente do licitante, devidamente registrado e expedido pela entidade competente – Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, comprovando a execução de obras ou serviços similares e compatível com o objeto da licitação.

5.2.4 O profissional detentor do(s) CAT(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos da Súmula 25 do TCE – SP.

5.2.5 Declaração da licitante, que se vencedor, o profissional, detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), integrará a equipe técnica responsável pela execução dos serviços.

5.2.6 Declaração, que se vencedor, apresentará no ato da assinatura do contrato a indicação do responsável técnico e do engenheiro preposto que representará a empresa durante a execução dos serviços, e no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato apresentará as respectivas ART's.

5.2.7. Declaração, que se vencedor, apresentará após 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato sua inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018, junto a Secretaria de Obras e Habitação..



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

5.2.8. Os prazos estabelecidos nos itens 5.2.6 e 5.2.7 poderão ser prorrogados por igual período desde que justificados e aceito pela Administração.

5.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA

a) Certidão Negativa ou Positiva de Recuperação Judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores judiciais da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos envelopes, devendo ser apresentada na seguinte forma:

a.1) Na hipótese de Certidão Positiva, deverá a licitante demonstrar seu Plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira.

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta assinados por contador ou outro profissional equivalente.

c) Declaração da boa situação financeira atualizada, comprovada na hipótese de a licitante dispor de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1 (um inteiro), calculado de acordo com a fórmula seguinte:

$$\begin{aligned} \text{LG} - & \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{SG} - & \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{LC} - & \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \end{aligned}$$

d) Comprovante da garantia inicial para licitar prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante comprovante do recolhimento expedido pela Tesouraria da Prefeitura..

5.3.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua veracidade pela Administração.

5.3.2 Não serão considerados quaisquer documentos remetidos por via email, que se destine à participação neste certame.



6 - DA PROPOSTA - ENVELOPES nº 02(DOIS)

6.1 – O envelope deverá conter:

a) A proposta, com Identificação da empresa licitante, de acordo com o modelo constante no Anexo VI, contendo a razão social e o nº de inscrição no CNPJ, formulada em moeda corrente nacional, datilografada ou digitada, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo seu representante, estando inclusos todos os custos dos insumos e materiais, custos operacionais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre o objeto da presente licitação, com validade de proposta de, no mínimo, 60 dias.

b) Planilha de custos e serviços, de acordo com a planilha constante do Anexo I, contendo preços unitários, totais por item e total geral e cronograma físico financeiro;

c) Composição do valor do BDI, e encargos sociais, de acordo com as mudanças impostas pela Lei 12.844/2013, publicada em Edição Extra do DOU de 19/07/2013 e conformidade com o Acórdão 2622/2013-TCU.

d) A empresa poderá solicitar, via email junto ao Departamento de Licitações e Compras, a planilha de custos e cronograma físico financeiro em excel, para preenchimento.

d) O critério para aceitabilidade do BDI é de no máximo 29,77%.

e) A provisão para pagamento do IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto.

f) O custo unitário de cada item, total e valor total (custo) proposto, acrescidos do BDI também proposto, constituirão a única e completa remuneração para os serviços.

g) A omissão do prazo de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerado o estipulado neste Edital, de 60 (sessenta) dias.

h) Serão consideradas apenas as propostas datadas, devidamente subscritas e rubricadas, que não contenham emendas ou rasuras.

i) Não serão aceitas propostas alternativas de preços oferecidas pelo mesmo licitante.

j). Declaração (conforme modelo no Anexo VII) informando que, nos preços unitários ofertados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com o fornecimento do(s) produto(s), em conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

K) Dados para elaboração do Contrato (Anexo X).

7 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES Nºs. 01 e 02

7.1 Os envelopes nºs 01(um) **Habilitação** e 02 (dois) **Proposta** contendo, respectivamente, os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, deverão



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ser entregues, fechados e indevassáveis, no local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

7.2- Deverão conter na parte externa do envelope nº 01 as seguintes especificações:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS nº /2019
PROCESSO nº 7736/2019
ENVELOPE nº 01 (DOCUMENTOS)
DATA DE ABERTURA: dia 30 de outubro de 2019 às 10h00min.

7.3- Deverá conter na parte externa do envelope nº 02 as seguintes especificações:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS nº /2019
PROCESSO nº 7736/2019
ENVELOPE 02 (PROPOSTA COMERCIAL)
DATA DE ABERTURA: dia 30 de outubro de 2019 às 10h00min.

8 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1-Da sessão de abertura dos Envelopes nºs.01(um) e 02(dois)

8.1.1-Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, as Licitantes poderão fazer-se representar diretamente por um Diretor, um de seus Sócios e ou indiretamente por meio de Procuradores e ou Prepostos, mediante instrumento público de mandato e ou Carta de Preposição, específica a este Edital, nos termos do presente Edital.

8.1.2-Durante os trabalhos da Sessão de Abertura, só será permitida a manifestação de representantes legais, Procuradores e ou Prepostos das Licitantes participantes, o que será consignado em Ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos.

8.2-Da Abertura dos Envelopes:

8.2.1-No início da Sessão de Abertura, os envelopes e os documentos de credenciamento retidos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes presentes.

8.2.2- A Comissão Permanente de Licitações examinará a documentação apresentada e decidirá pela *Habilitação* ou *Inabilitação* das Licitantes participantes na mesma sessão, ou ainda, a critério da Comissão Licitante, em sessão reservada,



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

comunicando o resultado, via email ou publicação no Boletim Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado de São Paulo.

8.2.3- O não atendimento as exigências elencadas neste Edital implicará na inabilitação da interessada. A proponente inabilitada ficará impedida de participar da etapa subsequente do procedimento licitatório.

8.2.4- Após ciência às concorrentes, quanto a decisão da fase habilitatória, a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados e devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados (se houver), ocorrerá, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso.

8.2.5- O julgamento será realizado, tendo como critério o cumprimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, ao qual a Administração se acha estritamente vinculada.

8.2.6- Abertos os envelopes nºs 1 e 2 (dois), os documentos e as Propostas das Licitantes habilitadas, terão os seus conteúdos rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais, procuradores e ou Prepostos das Licitantes presentes, lavrando-se nesta oportunidade ata dos trabalhos realizados

8.3 - Classificação das Propostas.

8.3.1 Somente serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, as propostas apresentadas de acordo com as exigências legais e regulamentares do presente edital.

8.3.2 As propostas serão classificadas pelo critério de menor preço global proposto pela Licitante.

8.3.2.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação, quanto houver erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório, os erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira:

a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso, este último prevalecerá; e

b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada;

8.3.2.2 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito.

8.3.3 Serão adotados os seguintes critérios:

8.3.3.1 Menor preço global.

8.3.3.2- O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3.4 **Serão desclassificadas:**

8.3.4.1 As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação ou as apresentadas em desacordo com o Edital e com a legislação vigente.

8.3.4.2 As propostas apresentadas com borrões, rasuras, erros, entrelinhas, emendas, ressalvas ou omissões, que, a critério da Comissão Licitante, comprometam o seu entendimento e ou conteúdo.

8.3.4.3 As propostas consideradas manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos, nos termos do artigo 48, II da Lei 8.666/93.

8.3.4.4 A Administração Pública poderá, a qualquer momento, solicitar as licitantes as composições de preços unitários apresentadas.

8.3.5- **Serão utilizados como Critério de Aceitabilidade das Propostas**

8.3.5.1. O **critério de aceitabilidade** para a presente contratação, conforme estabelece o artigo 40 inc. X da lei 8.666/93 e alterações posteriores, são aqueles estimados pela Administração, que é de **R\$ 2.520.925,47 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)**.

8.3.5.2. A inexecutabilidade terá como critério, as regras estabelecidas no artigo 48, § 1º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores.

8.3.5.3. - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

8.4. **Da Adjudicação e Homologação**



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

8.4.1. Efetuada a classificação, a Comissão Permanente de Licitação aguardará o prazo recursal. Após transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será o processo administrativo submetido à Autoridade competente, para homologação, a seu critério, e adjudicação do seu objeto, fazendo-se publicar o resumo do ato no Diário Oficial do Estado de São Paulo e/ou Boletim Oficial do Município, obedecidas as normas que regulamentam a matéria.

8.5 As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença das participantes, ou relegada para ulterior deliberação, a juízo do Presidente da Comissão, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos.

8.6. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

9. DOS RECURSOS

9.1- Dos atos praticados nos procedimentos licitatórios, cabem os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93, cuja contagem do prazo recursal, somente iniciar-se-á após a efetiva ciência da decisão a ser recorrida.

9.2- Eventuais recursos serão dirigidos à Autoridade Competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais e deverão ser protocolados na Prefeitura do Município de Bertioga, Diretoria de Licitação e Compras, sito a Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Bertioga/SP, nos dias úteis, no horário das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

10. DOS PREÇOS

10.1- Os preços para execução do objeto da presente licitação serão os constantes na proposta da licitante, os quais são fixos e irrevogáveis, pelo período de 12 (doze) meses.

11. 1. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 - A licitante vencedora prestará no prazo de cinco dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da Administração, a contar da assinatura do contrato, garantia ao Contrato em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do seu valor global, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora.

11.1.1 A garantia deverá ser prestada na Seção do Tesouro sito a Rua Luiz Pereira de Campos, 901 Centro – Bertioga, devendo a adjudicatária



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

apresentar cópia do comprovante de entrega ao Gestor do Contrato para juntada no processo de origem da contratação.

11.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-Garantia;
- c) Fiança Bancária;

11.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.4 - A Garantia será liberada, ou restituída, após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1 Após homologada a licitação e adjudicado o seu objeto, será a adjudicatária convocada para assinar o Termo Contratual, nas conformidades com a minuta parte integrante do Edital.

12.2 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatária deverá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, após a assinatura do contrato, apresentar em 5 (cinco) dias úteis a ART junto a Secretaria de Obras e Habitação.

12.2.1. Os prazos poderão ser prorrogados com a devida justificativa desde que aceita pela Administração.

12.3 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou não atender as exigências para assinatura do instrumento, dentro do prazo estabelecido no item 12.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei 8.666/93, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

12.4 Em ocorrendo à hipótese prevista no item 12.3., fica facultado à Prefeitura do Município de Bertioga transferir a adjudicação aos demais participantes, nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.

12.5 A contratação decorrente desta licitação estará sujeita às alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 58 e 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

12.6 As condições elencadas neste edital e nas propostas vencedoras farão parte integrante da contratação.

13- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES

13.1. O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

13.2 Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica, pelo prazo de até 02 (dois) anos conforme dispõe o inciso III, Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das multas prevista no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:

- 13.2.1. Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame;
- 13.2.2. Convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;
- 13.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- 13.2.4. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
- 13.2.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e
- 13.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

13.3. DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:

- 13.3.1 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do descumprimento de exigência do edital.
- 13.3.2 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do objeto.
- 13.3.3 20% (vinte por cento) por inexecução parcial instrumento contratual sobre o valor da correspondente parcela.
- 13.3.4 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o seu valor.
- 13.3.5 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia enquanto os problemas técnicos não forem sanados, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade.
- 13.3.6 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do instrumento contratual.
- 13.3.7 Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
- 13.3.8 Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de penalidade.
- 13.3.9 Será advertido, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente.

13.4. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis, conforme disposto no art. 87 da Lei de Licitações.

13.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

valor devido será descontado da eventual garantia prestada ou dos créditos da licitante. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

13.6. Constituem-se motivos para a rescisão contratual por parte da Prefeitura do Município de Bertioga, aqueles elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

13.7. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento delas não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração ou a terceiras.

13.8. Enquanto a **CONTRATADA** não cumprir as condições contratuais e editalícias estabelecidas, a Administração reterá seus pagamentos e as garantias contratuais.

14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1- Responsabilizar-se pela execução das obras, dentro das normas técnicas, projetos e memorial descritivo, garantindo a boa qualidade;

14.2 - Planejar a execução da obra, respeitando-se o Cronograma Físico-financeiro fornecido juntamente com a proposta comercial.

14.3- Dar suporte, quando solicitado, a administração municipal no decorrer da obra;

14.4 - Arcar com todos os encargos e obrigações da natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços, no que tange a mão de obra especializada contratada, objeto desta licitação.

14.5 - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto.

14.6 - Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença no local dos serviços foi julgada inconveniente pela Administração, incluindo-se o responsável pela obra.

14.7 - Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar por escrito à Secretaria de Obras e Habitação do Município as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer transgressões às normas técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura do contrato, sendo que a comunicação não ensejará à **CONTRATADA** o direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.

14.8 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do memorial descritivo e do Projeto fornecido será sempre consultada a Fiscalização da Secretaria de Obras e Habitação, sendo desta o parecer definitivo. A decisão



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

tomada pela Secretaria de Obras e Habitação deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

15- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a:

15.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

15.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

15.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.

15.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

15.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

15.1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.

16. DAS MEDIÇÕES

16.1 As medições serão efetuadas mensalmente, contados da data da Ordem de Início de Serviços, expedida pela Prefeitura do Município de Bertioga, e de acordo com os serviços executados.

16.2 O valor de cada medição será apurado de acordo com o desenvolvimento da obra.

16.3 A Prefeitura procederá a conferência da medição, que será acompanhada pelo fiscal, que deverá emitir parecer nos relatórios de progresso vinculados às liberações de recursos, para posteriormente emitir a fatura paga pagamento.

16.4 A medição final dos serviços somente será encaminhada para pagamento quando resolvido a todas as pendências, inclusive quanto a atrasos e multas relativos ao objeto do contrato.

16.5 Aprovada a medição, a **CONTRATADA** deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal relativa aos serviços executados.

17. DOS PAGAMENTOS.

17.1 - O pagamento será efetuado à Contratada, conforme medição e cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da data do atesto da Secretaria de Obras e Habitação, aposto nos documentos de cobrança, mediante a apresentação da fatura na Tesouraria da Prefeitura, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, nº 901, Município de Bertioga – SP, devendo estar acompanhado de apresentação da planilha de execução das obras, com o aceite do Gestor do Contrato e/ou Sr. Secretário de Obras e Habitação.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

17.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

17.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a manutenção da situação da licitante vencedora em relação às regularidades fiscais e trabalhistas exigidas na licitação.

17.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à **CONTRATADA**, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

17.5 - A **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

17.6 - A Fiscalização da Administração Municipal somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

17.7 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

17.7.1 – Os pagamentos serão efetuados por serviços executados, de acordo com as planilhas apresentadas pela vencedora do certame licitatório.

17.7.2 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

17.8 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à **CONTRATANTE**.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº 01.26.00.01.26.01.15.451.0145.1.035.4.4.90.51.00

19. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as condições, especificações constantes no presente Edital e seus Anexos.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

19.2 - O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, cujo início não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

19.3 – A Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que caracterizará a mora do adjudicatário.

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

20.1-O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com a execução do empreendimento.

20.2- A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à Autoridade Superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do Termo de Recebimento Provisório.

20.3- O termo de recebimento Provisório deverá ser lavrado “ex-officio”, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo contratual, e/ou execução dos serviços contratuais.

20.4- Será lavrado Termo de Vistoria e, verificada a adequação do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, observando o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

21. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

21.1 A empresa licitante vencedora do certame deverá no ato da assinatura do Termo Contratual, assinar o Termo de Ciência e Notificação para remessa de ajustes ao Tribunal de Contas do Estado em cumprimento as instruções para acompanhamento de todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação, nos termos do Anexo IX.

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

22.1. Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as condições, especificações constantes no presente Edital e seus Anexos.

20.2 O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, contados da data da emissão da Ordem de Serviço, cujo início não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos.

20.3 – A Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que caracterizará a mora do adjudicatário.



23. DO REAJUSTE CONTRATUAL

23.1 O valor do contrato é fixo e irrevogável, salvo se porventura o presente ajuste venha a ultrapassar a vigência de 12 meses, desde que, por motivo de fato excepcional e que não tenha a CONTRATADA concorrido pelo atraso, ficando estabelecido que nesta hipótese, a correção de preços dos serviços não realizados a contar de um ano após a data da apresentação da proposta, utilizando-se o IPCA.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 24.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital;
- 24.2. Fica assegurado à Prefeitura do Município de Bertioga, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.
- 24.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
- 24.4. Para ciência de qualquer interessado, a homologação da licitação e adjudicação de seu objeto serão publicadas no Boletim Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado de São Paulo.
- 24.5. A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame se constatada ilegalidade.
- 24.6. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
- 24.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 24.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
- 24.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação em sentido contrário.
- 24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Bertioga. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- 24.11. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.

24.12. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.13. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, as licitantes ficarão liberadas dos compromissos assumidos neste certame.

24.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail: licitação.bertioga@gmail.com, até 2 (dois) dias anteriores à data fixada para a realização da sessão de recebimento das propostas.

24.15. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.

24.16. Para as microempresas e empresas de pequeno porte será concedida a preferência, na forma da Lei 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, em conformidade com o disposto no Anexo XI.

24.17. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria.

24.18. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93, devendo neste caso, ser protocolada na Prefeitura do Município de Bertioga, à Comissão Permanente de Licitação.

24.19. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no formato original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, podendo ainda receber autenticação pelos membros da Comissão de Licitação, mediante apresentação dos originais para confronto ou publicação em órgão de imprensa oficial e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo.

25. São partes integrantes deste Edital:

- Anexo I - Termo de Referência;
- Anexo II - Termo de Credenciamento;
- Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor;
- Anexo IV - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditiva a habilitação;
- Anexo V - Declaração aceitando as condições do edital e das especificações;
- Anexo VI - Proposta Comercial;
- Anexo VII - Declaração que nos preços ofertados estão inclusas as despesas diretas e indiretas;
- Anexo VIII - Minuta de Contrato;
- Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação do TCE;
- Anexo X- Declaração para Elaboração de Contrato;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Anexo XI – Declaração de enquadramento na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e inexistência de fatos supervenientes.

Bertioga, 11 de outubro de 2019.

LUIZ CARLOS RACHID
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2019

PROCESSO Nº 7736/2019

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

Prefeitura do Município de Bertioga

Objeto: Infraestrutura Urbana, Drenagem e Pavimentação

**Local: Vila Agao II - trecho das Ruas Miguel S. Bichir, Hugo S. Silva, Durval Bruzza
Lionesia S. Piques e Antonio F barbosa**

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)		
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	3,80%
S	Seguros	0,16%
R	Riscos	0,50%
G	Garantias	0,16%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
L	Lucro/Remuneração	6,64%
I	Impostos/tributos	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	Contribuição Previdenciária	4,50%
Taxa do BDI (%)		29,77%

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Bertioga é COM Desoneração e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA Prazo: 05 meses							
Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES					VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00% 17.177,72	10,00% 2.862,95	10,00% 2.862,95	10,00% 2.862,95	10,00% 2.862,95	100,00% 28.629,54
2	SERVIÇOS GERAIS	20,00% 14.141,38	20,00% 14.141,38	20,00% 14.141,38	20,00% 14.141,38	20,00% 14.141,38	100,00% 70.706,92
3	RUA MIGUEL SEIAD BICHIR	20,00% 98.001,22	40,00% 196.002,44	40,00% 196.002,44			100,00% 490.006,10
4	RUA HUGO SANTOS SILVA		30,00% 54.411,59	35,00% 63.480,19	35,00% 63.480,19		100,00% 181.371,96
5	RUA DURVAL BRUZZA				100,00% 61.899,91		100,00% 61.899,91
6	RUA LIONESIA SAULO PIQUES			60,00% 69.535,67	40,00% 46.357,12		100,00% 115.892,79
7	RUA ANTONIO FRANCISCO BARBOSA				40,00% 56.592,87	60,00% 84.889,31	100,00% 141.482,18
8	PAVIMENTAÇÃO			35,00% 446.392,35	35,00% 446.392,35	30,00% 382.622,01	100,00% 1.275.406,70
9	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE				30,00% 46.658,81	70,00% 108.870,56	100,00% 155.529,37
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI		129.320,33	267.418,37	792.414,98	738.385,58	593.386,22	2.520.925,47
TOTAL GERAL (%)		5,13%	10,61%	31,43%	29,29%	23,54%	100,00%



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA
---	---

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
			Canteiro de obras			
01.01	cpos	02.08.020	placa de identificação para obra	m²	6,00	2m x 3m
01.02	cpos	02.01.180	banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb	unxms	10,00	2un x 5meses
01.03	cpos	02.02.150	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxms	10,00	2un x 5meses
			Serviços técnicos			
01.04	cpos	01.21.010	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00	1 tx
01.05	cpos	01.21.110	sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	80,00	4 furos x 20m
02.00			MICRO-DRENAGEM			
			Serviços Gerais			
			Serviços Iniciais			
02.01	sinapi	74221/001	sinalizacao de transito - noturna	m	1.310,07	155,52 + 220 + 183,6 + 30,82 + 101,94 + 38,55 + 19,23 + 119,15 + 9,02 + 38,58 + 223,2 + 12,55 + 9,29 + 88,59 + 40 + 12 (m)
02.02	cpos	02.10.040	locação de rede de canalização	m	1.310,07	155,52 + 220 + 183,6 + 30,82 + 101,94 + 38,55 + 19,23 + 119,15 + 9,02 + 38,58 + 223,2 + 12,55 + 9,29 + 88,59 + 40 + 12 (m)
			Rebaixamento de lençol			
02.03	sinapi	93421	grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno, af_03/2016	chp	240,00	30 dias x 6 hrs
02.04	cpos	08.07.050	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático	tx	1,00	1 tx
02.05	cpos	08.07.060	locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiros e potência até 15 hp, mínimo 30 dias	cjxdia	30,00	30 dias x 1 cj
02.06	cpos	08.07.070	ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m	un	50,00	50 ponteiros
03.00			MICRO-DRENAGEM			
			Rua Miguel Seiad Bichir			
			Serviços de drenagem			
03.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	361,25	(220m x 1,2m x 2 lados x 10%) + (183,6m x 1,4m x 2 lados x 60%)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHER, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
03.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	2.564,32	155,52m x 1m2/m + 220m x 1,5m2/m + 183,6m x 3m2/m + 14 unid x 2m3/unid + 3 unid x 10 m3/unid x 5 unid x 10m3/unid
03.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	18,55	(155,52m x 0,4m3/m + 220m x 0,60m3/m + 183,6m x 0,80m3/m + 14 unid x 1m3/unid + 3 unid x 2 m3/unid + 5 unid x 2 m3/unid) x 0,05m
03.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	155,52	11,4 + 9,11 + 8,88 + 8,2 + 6,01 + 21,49 + (19,47 x 4) + 5,22 + 7,33 (m)
03.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	220,00	123 + 24,7 + 19,9 + 7,52 + 21,3 + 9,29 + 9,29 + 5 (m)
03.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	183,60	91,36 + 92,24 (m)
03.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	278,33	(155,52m x 0,6m2/m + 220m x 1,36m2/m + 183,6m x 2,41m2/m) x 0,33
03.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	14,00	14 unid
03.09	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00	3 unid
03.10	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	5,00	5 unid x 1 m
03.11	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	5,00	5 unid x 1 m
03.12	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	5,00	5 unid x 1 m
03.13	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	785,70	155,52m x 0,8m3/m + 220m x 0,95m3/m + 183,6m x 2,3m3/m + 14 unid x 1m3/unid + 3 unid x 2m3/unid + 5unid x 2m3/unid
03.14	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	1.021,40	785,7m x 1,3 (empolamento)
03.15	cpos	54.01.400	Guias e sarjetas abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	430,56	782,83m x (0,15+0,4)
03.16	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	21,53	430,56m2 x 0,05m
03.17	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	782,83	782,83 m (autocad)
03.18	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	48,89	(782,83m x 0,15m x 0,4m) + (16m x 0,8m x 0,15m)
04.00			MICRO-DRENAGEM Rua Hugo Santos Silva Serviços de drenagem	m	534,00	



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES
E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
04.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	85,88	101,97m x 1,2m x 2 lados x 10% + 36,55m x 1,4m x 2m x 60%
04.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	363,43	30,82m x 1m2/m + 101,97m x 1,5m2/m + 36,55m x 3m2/m + 5 unid x 2m3/unid + 5unid x 4m3/unid + 1unid x 10m3/unid + 3unid x 10m3/unid
04.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	6,29	(30,82m x 0,4m3/m + 101,97m x 0,6m3/m + 36,55m x 0,8m3/m + 5unid x 1m3/unid + 5unid x 2m3/unid + 1unid x 2m3/unid) * 0,05
04.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	30,82	9,3 + 5,06 + 5,06 + 11,4 (m)
04.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	101,97	18,32 + 8,42 + 14,7 + 20 + 20 + 9,13 + 11,4 (m)
04.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	36,55	9,02 + 17,28 + 10,25 (m)
04.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	81,75	(30,82m x 0,6m2/m + 101,97m x 1,36m2/m + 36,55m x 2,41m2/m)/3
04.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00	5 unid
04.09	cpos	49.12.030	boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00	5 unid
04.10	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	1 unid
04.11	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00	3 uni
04.12	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	3,00	3 unid x 1m
04.13	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	3,00	3 uni
04.14	cpos	07.11.020	realterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	228,59	30,82m x 0,8m3/m + 101,97m x 0,95m3/m + 36,55m x 2,3m3/m + 5unid x 1m3/unid + 5unid x 2m3/unid + 1unid x 2m3/unid + 3unid x 2m3/unid
04.15	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	297,17	228,59m3 x 1,3 (empolamento)
			Guias e sarjetas			
04.16	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	401,17	729,4m x (0,15m+0,4m)
04.17	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	20,06	401,17m2 x 0,05m
04.18	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	729,40	729,4 m (autocad)
04.19	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	47,60	(729,4m x 0,15m x 0,4m) + (2 lados x 16m x 0,8m x 0,15m)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES
E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
05.00			MICRO-DRENAGEM			
			Rua Durval Bruzza	m	147,00	
			Serviços de drenagem			
05.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	53,85	119,15m x 1,2m x 2 lados x 10% + 9,02m x 1,4m x 2 lados
05.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	225,02	19,23m x 1m³/m + 119,15m x 1,5m³/m + 9,02m x 3m³/m
05.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	4,17	(19,23m x 0,04m³/m + 119,15m x 0,6m³/m + 9,02m x 0,8m³/m + 2unid x 1m³/unid + 1unid x 2m³/unid) x 0,05
05.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	19,23	9,11 + 5,06 + 5,06 (m)
05.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	119,15	21,3 + 97,85 (m)
05.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	9,02	9,02 m
05.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	65,11	(19,23m x 0,6m²/m + 119,15m x 1,36m²/m + 9,02m x 2,41m²/m)/3
05.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00	2,00
05.09	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	1,00
05.10	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	153,32	119,15m x 0,95m³/m + 2unid x 1m³/unid + 1unid x 2m³/unid + 19,23m x 0,8m³/m + 9,02m x 2,3m³/m
05.11	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	199,32	153,32m³ x 1,3 (empolamento)
05.12	cpos	54.01.400	Guias e sarjetas abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,21	153,1m x (0,15m+0,4m)
05.13	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	4,21	84,21m² x 0,05m
05.14	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,10	153,1 m (autocad)
05.15	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,19	153,1m x 0,15m x 0,4m
06.00			MICRO-DRENAGEM			
			Rua Lionesia Saulo Piques	m	350,00	
			Serviços de drenagem			
06.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	53,57	223,2m x 1,2m x 2 lados x 10%
06.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	379,38	38,58m x 1m³/m + 223,2m x 1,5m³/m + 3 unid x 2m³/unid



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES
E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
06.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	7,82	(38,58m x 0,4m³/m + 223,2m x 0,6m³/m + 3unid x 1m³/unid + 2unid x 2m³/unid) x 0,05
06.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	38,58	38,58 m
06.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	223,20	115 + 94,3 + 13,9 (m)
06.06	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	108,90	(38,58m x 0,6m²/m + 223,2m x 1,36m²/m)/3
06.07	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	3,00	3 unid
06.08	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	2,00	2 unid
06.09	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	2,00	2 unid x 1m
06.10	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	2,00	2 unid
06.11	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	249,90	38,58m x 0,8m³/m + 223,2m x 0,95m³/m + 3 unid x 1m³/unid + 2 unid x 2m³/unid
06.12	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	324,88	249,9m³ x 1,3 (empolamento)
			Guias e sarjetas			
06.13	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	210,40	382,55m x (0,15m + 0,4m)
06.14	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	10,52	210,4 m² x 0,05m
06.15	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	382,55	168,22m + 246,33m - 4 x 8m
06.16	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	22,95	382,55m x 0,15m x 0,4m
07.00			MICRO-DRENAGEM Rua Antonio Francisco Serviços de drenagem	m	130,00	
07.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	339,43	(98,59m x 1,4m x 2 lados x 60%) + (40m x 1,6m x 2 lados + 12m x 1,8m x 2 lados) + (9,29m x 1,4m x 2 lados x 10%)
07.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	572,89	98,59m x 3m³/m + 40m x 4m³/m + 12m x 6,25m³/m + 2 unid x 2 unid/m + 1 unid x 10 unid/m + 9,29m x 1m³/m + 12,55m x 1,5m³/m
07.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	7,57	(98,59m x 0,8m³/m + 40m x 1m³/m + 2unid x 1m³/unid + 1unid x 2m³/unid + 12,55m x 0,4m³/m + 9,29m x 0,6m³/m + 12m x 1,5m³/m) x 0,05



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES
E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
07.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	12,55	7,33 + 5,22 (m)
07.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	9,29	9,29 m
07.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	98,59	98,59 m
07.07	cpos	46.12.170	tubo de concreto (pa-2), dn= 1000mm	m	40,00	40 m
07.08	cpos	46.12.250	tubo de concreto (pa-2), dn= 1500mm	m	12,00	12 m
07.09	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	158,79	12,55m x 0,6m2/m + 9,29m x 1,36m2/m + 98,59m x 2,41m2/m + 40m x 3,77m2/m + 12m x 5,65m2/m/3
07.10	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00	2 unid
07.11	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	1 unid
07.12	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	414,98	98,59m x 2,3m3/m + 40m x 2,94m3/m + 2 unid x 1m3/unid + 1 unid x 2m3/unid + 12,55m x 0,8m3/m + 9,29m x 0,95m3/m + 12m x 3,98m3/m
07.13	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	539,48	414,98m3 x 1,3 (empolamento)
			Desemboque tipo "ala" em concreto armado	unid	3,00	
07.14	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	24,00	(2m²*2m²)*3 desemboques
07.15	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	26,82	(24,3m3-3,37m3) x 1,3 (empolamento)
07.16	cpos	11.01.320	concreto usinado, fck = 30 mpa - para bombeamento	m³	3,37	((1,6m+0,5m+0,5m)*0,2m*1,6m+(0,7m*1,6m*0,2m*2m)-(3,1416*1m/4*0,2m))*3 desemboques
07.17	cpos	10.01.040	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	353,85	3,37m3 x 105kg/m3
07.18	cpos	09.02.020	forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	40,44	3,37m3 x 12m2/m3
			Guias e sarjetas			
07.19	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,17	153,03m x (0,15m+0,4m)
07.20	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	4,21	84,17m2 x 0,05m
07.21	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,03	153,03m (autocad)
07.22	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,18	153,03m x 0,15m x 0,4m
08.00			PAVIMENTAÇÃO			
			Vila Agaó II			
			Serviços Iniciais	m	1.695,00	
08.01	cpos	02.10.060	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	9.503,30	612,28 + 76,03 + 608,92 + 614,35 + 3616,3 + 3975,42 (m)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES

E ANTONIO F. BARBOSA

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES			
08.02	cpos	03.07.010	demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	18,00	2m x 3m x 3m
08.03	cpos	54.01.030	abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km	m²	9.503,30	612,28 + 76,03 + 608,92 + 614,35 + 3616,3 + 3975,42 (m)
			Pavimentação asfáltica			
08.04	cpos	54.01.210	base de brita graduada	m³	1.425,50	9503,30 m2 x 0,15m
08.05	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	1.045,36	9503,30 m2 x 0,11m
08.06	cpos	54.03.230	imprimação betuminosa ligante	m²	9.503,30	9503,30 m2
08.07	cpos	54.03.240	imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	9.503,30	9503,30 m2
08.08	cpos	54.03.210	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq	m³	380,13	9503,30 m2 x 0,04m
			Sinalização do leito carroçável			
08.09	cpos	97.04.020	sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray	m²	320,00	25 travessia x 4m x 8m x 0,4m/1m
09.00			PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE			
09.01	cpos	03.01.240	demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	575,07	2875,37m2 x 0,2m
09.02	cpos	05.08.080	transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m³	115,01	575,07 m3 x 20%
09.03	cpos	54.01.050	compactação do subleito mínimo de 95% do pn	m³	575,07	2875,37m2 x 0,2m
09.04	cpos	54.01.210	base de brita graduada	m³	86,26	2875,37m2 x 0,03m
09.05	cpos	11.03.090	concreto preparado no local, fck = 20 mpa	m³	143,77	2875,37m2 x 0,05m
09.06	cpos	11.16.220	nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	2.875,37	(782,83+729,4+153,1+382,55+153,03 - 142 x 2)m x 1,5m
09.07	cpos	30.04.030	piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	28,80	1,2m x 2m x 12 rampas



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS INICIAIS:

Obra: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Local: VILA AGAO II – TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se da execução dos serviços de reurbanização de via a ser implantada no Município de Bertioga, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A presente especificação constitui no elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de urbanização, drenagem e pavimentação no Município de Bertioga.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes.

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem. Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

integrante do projeto. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante.

ORIENTAÇÕES GERAIS E FISCALIZAÇÃO

A Contratante manterá prepostos seus convenientemente credenciados junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo. Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos preços unitários.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a

Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a finalização da execução do serviço.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

A Contratada deverá colocar as placas previstas pelo CREA e pela PMB e aquelas necessárias a esclarecer o público sobre as obras. As dimensões, cores, dizeres e quantidades deverão seguir os padrões indicados pelo contratante.

1.2. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD

Trata-se da locação de banheiro químico modelo standard, conforme as exigências da CETESB, durante o período de 5 meses. A locação do equipamento será mensal.

1.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

Construção provisória destinada a funcionar como depósito da obra. O solo será nivelado e receberá uma camada de lastro de pedra britada. A instalação do container deverá garantir o perfeito nivelamento do piso. A locação do equipamento será mensal.

1.4. TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM

Mobilização e desmobilização entre a empresa fornecedora e a obra de equipamentos necessários a execução dos serviços de soldagem.

1.5. SONDAGEM DO TERRENO Á PERCUSSÃO. (MÍNIMO DE 30 M)

Utilização de sondagem pelo comprimento total de furos executados com uma quantidade mínima de 30 metros.

2.0 MICRO-DRENAGEM



2.1 SERVIÇOS INICIAIS

2.1.1 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

Sinalização de trânsito noturna, onde todas as situações com interdição deverão constar placas informando: obras, estreitamento de pista ou trânsito local, se houver, início de obra e fim de obra. As placas deverão ser instaladas nos dois sentidos, assim como, os homens e ou bandeiras e cones.

2.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

Os serviços de locação da rede de Drenagem

2.2 REBAIXAMENTO DE LENÇOL

2.2.1 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 66 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

Locação de gerador para fornecimento de energia para uso dos equipamentos necessários para a execução dos serviços necessários.

2.2.2 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

2.2.3 LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VÁCUO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, COM ATÉ 50 PONTEIRAS E POTÊNCIA ATÉ 15 HP, MÍNIMO 30 DIAS

2.2.4 PONTEIRAS FILTRANTES, PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 M

Mobilização e transporte de equipe e equipamentos. - Instalação do sistema de rebaixamento. - Operação do sistema de rebaixamento. - Fornecimento, transporte, instalação (incluindo execução de pré-furo e filtro para instalação de ponteira, remanejamento de coletores e casa de bomba), operação e manutenção de



equipamentos de rebaixamento de lençol freático, com ponteira à vácuo, incluindo-se o fornecimento de água, energia elétrica e todos os materiais necessários.

2.2.5 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

Área da superfície lateral, efetivamente escorada, com escoramento em profundidades superiores a 1,50m serão entaludadas ou sofrerão processo de escoramento. As valas podem, se com profundidades menores a 1,25m, ser executadas sem especial segurança com paredes verticais ou taludes, a critério do Engenheiro Fiscal da obra.

2.2.6 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

2.2.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA

O lastro de material granular aplicada sobre solo compactado sob a forma de material graduado e adequadamente misturado e transportado. A execução da base far-se-á através do desdobramento da espessura total indicada no projeto e compactada, o transporte será em caminhões basculantes, que descarregarão as respectivas cargas no local da obra. A operação de espalhamento com motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a segregação. A espessura solta deve ser compatível com a espessura final compactada.

2.2.8 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM

2.2.9 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

2.2.10 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

2.2.11 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

2.2.12 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

O serviço de execução de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a instalação do mesmo. A carga, transporte, descarga junto à obra e descida dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxílio de equipamentos mecânicos, deverão ser executadas com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexão, para evitar que sejam danificadas na utilização de cabos e/ou tesouras e/ou outras peças metálicas, na movimentação dos tubos. No momento da aplicação os tubos deverão estar limpos, desobstruídos e não apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado pela Fiscalização deverá ser substituído pela Contratada às suas custas. O assentamento deverá ser executado imediatamente após a regularização de sua fundação e o espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposição desta às intempéries. Os tubos deverão estar perfeitamente apoiados em toda sua extensão. A argamassa de rejunte será de cimento e areia, traço 1:3 em volume, devendo ser colocada de forma a procurar a perfeita centralização da ponta em relação à bolsa, proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo presença de lençol freático, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de argamassa de cimento e areia, traço 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante. O assentamento deve ser feito de jusante para montante. Após o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, não sendo admitidas flechas que possam causar o acúmulo de águas dentro da tubulação vazia ou que provoquem turbulência ou ressalto no fluxo. Internamente, deve ser verificado a inexistência de ressaltos nas juntas e de materiais ou objetos. Testes hidrostáticos poderão ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo. A rede será executada com Tubos de Concreto Armado para águas pluviais.

**2.2.13 MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M**



Envolver os tubos de concreto com a manta geotêxtil, nas conexões entre tubos, com comprimento igual a circunferência do tubo mais 30 centímetros e largura de 30 centímetros.

2.2.14 BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

O item contempla o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da boca de lobo, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras.

2.2.15 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M – TIPO PMSP

No caso de poços de visita especiais, será constituído de tubos de concreto, diâmetro 0,80 m, assentado verticalmente, com bolsas para cima, rejuntado interna e externamente com argamassa de concreto. Fechando o poço de visita, há um tampão de ferro fundido, conforme indica planta de detalhes, ficando sempre nivelado com a grade do terreno regularizado. Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A distância de um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m.

2.2.16 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70CM PESCOÇO



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

A abertura e preparo de caixa definem as condições de espessuras máximas de corte ou aterro a ser tratado do sub-leito a pavimentar, e com terraplanagem já concluída. Esta operação destina a conformar o leito da sarjeta de concreto a ser executada. Após a execução de cortes e adição de material necessário para o greide de projeto, proceder-se-á aos serviços de compactação e com a verificação dos ensaios necessários de acordo com normas do DNER, para grau de compactação, índice de suporte califórnia, controle tecnológico e conforme a determinação da fiscalização. O controle geométrico dos serviços de preparo de caixa, proceder-se-á as seguintes as seguintes tolerâncias, + ou - , 3 cm em relação às cotas do projeto, quanto à largura da plataforma de sarjeta, até 20 %, em excesso, para a fecha de abaulamento, não se tolerando falta.

2.2.17 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600MM, CLASSE D400 (RUPTURA > 400KN)

Os poços de visita serão executados conforme projeto. A laje de fundo será de concreto armado com 10 cm de espessura, o consumo mínimo de cimento de 300Kg/m³ (traço 1;2;4), assentado sob lastro de 15 cm de brita n 03. Será construída de alvenaria de blocos, no diâmetro de 0,60 m, revestidos internamente com argamassa impermeabilizante. No caso de poços de visita especiais, será constituído de tubos de concreto, diâmetro 0,80 m, assentado verticalmente, com bolsas para cima, rejuntado interna e externamente com argamassa de concreto. Fechando o poço de visita, há um tampão de ferro fundido, conforme indica planta de detalhes, ficando sempre nivelado com a grade do terreno regularizado. Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A distância de um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m.

2.2.18 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

Os reaterros de valas serão realizados com solo ou brita graduada isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos às instalações ou



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

prejudicar o correto adensamento. Deverão ser utilizados solos coesivos até atingir a cota de 0,40 m abaixo do greide. Nos últimos 40 cm o reaterro será feito com brita graduada. Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo com as especificações. Desde o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito em camadas de no máximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e pneumáticos.

2.2.19 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

Remoção do Material excedente até o caminhão basculante.

2.2.20 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

A abertura e preparo de caixa para a execução de guia e sarjeta. Após a execução de cortes e adição de material necessário, proceder-se-á aos serviços de compactação.

2.2.21 BICA CORRIDA

O serviço de camada de bica corrida deverá anteceder a colocação das guias e sarjetas, e consiste no fornecimento e espalhamento manual de bica corrida no fundo da forma, com espessura de 10cm.

2.2.22 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

As guias pré-moldadas deverão possuir as formas e dimensões indicadas no projeto, com tolerância de 1% para mais ou para menos do valor de cada dimensão, possuir superfícies lisas, não possuir trincas, nem fraturas, nem retoques, nem pintura, produzir som típico de guia não trincada quando percutida com martelo leve, e não possuir nenhum ponto que se afaste mais de 4mm de uma régua que sobre ela se apóie, em qualquer direção. O lastro, a ser executado após a regularização do terreno, deverá ser de concreto tipo 11,2 MPa. correspondente a "concreto", sendo que o concreto para a execução das sarjetas deverá ser de 18,1 MPa, A locação das obras será executada pela Empresa Contratada e verificada pela PMB. O



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

terreno, no local em que será executada a obra, será regularizado de modo a assumir a forma prevista no projeto. A regularização poderá compreender, se necessário, operações de escavação, remoção de pedras e matacões, carga, transporte e descarga, não só dos materiais removidos como também dos materiais importados para aterro ou reaterro, umedecimento, apiloamento e acabamento da superfície final correspondente a “concreto”, sendo que o concreto para a execução das sarjetas deverá ser de 18,1 MPa. A locação das obras será executada pela Empresa Contratada e verificada pela PMB.

2.2.23 SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Moldagem manual “in loco” das sarjetas e sarjetão em concreto, lastro e calçamento. O concreto será contido lateralmente por formas assentadas de conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. As formas serão convenientemente travadas de modo a impedir o seu deslocamento e assegurar bom acabamento. A mistura dos materiais, componentes do concreto, será executada em betoneira. Antes do lançamento do concreto, as formas e a base ou o terreno serão umedecidos. O adensamento do concreto será, de preferência, executado por método manual. O concreto deverá ser isento de vazios. Junto às formas, nas superfícies que serão visíveis após a conclusão da obra, o adensamento deverá ser executado com ferramenta que permita afastar das formas, as pedras de maior diâmetro. Após o adensamento, a superfície obtida será modelada com gabarito e acabada com desempenadeira de madeira, até que se obtenha uma superfície lisa e uniforme.

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SERVIÇOS INICIAIS

3.1.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

O transporte comercial de materiais de sua origem ao seu destino deverá realizado por caminhão basculante. A carga e descarga do material deverão ser realizado manual ou mecanicamente, estando este serviço incluso no custo unitário do transporte. O recebimento do serviço será feito por metro cúbico de volume de material medido no caminhão.

3.1.2 DEMOLIÇÃO (LEVAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

3.1.3 ABERTURA E PREPARO DE CAIXAS ATÉ 40CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0KM

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento ou aeração e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deve ultrapassar de 0,30m. Para camadas finais essa espessura não deve ultrapassar de 0,20m.

3.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.2.1 BASE DE BRITA GRADUADA

Material constituído por uma mistura adequadamente dosada de cimento portland, agregado miúdo, agregado graúdo, água, aditivos e eventualmente micro-silica, misturado e transportado em caminhões betoneira. A medição dos materiais será obrigatoriamente em massa. Deverá ser determinada freqüentemente a umidade dos agregados e corrigida a massa dos agregados a ser pesada. A água de amassamento pode ser medida em massa ou em volume, com dispositivo dosador, e corrigida a sua quantidade em função da umidade dos agregados. Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o amassamento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos amassados deverão ser



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

3.2.2 CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MINÉRIO, CAPACIDADE DE 8,0M³ - COND.D

Em princípio o acabamento da superfície de concreto será feito com material ainda no estado plástico ou então através de cuidadoso preparo das superfícies das formas que ficarão em contato com o concreto que terá sua superfície aparente. As irregularidades graduais de superfície deverão ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverão ser transformadas em graduais.

3.2.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento antes da execução de um revestimento e a camada subjacente o material a ser empregado é a emulsão asfáltica catiônicas tipo RR-1C, diluídas em água limpa 1:1, não devendo essa mistura ser estocada. Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço. A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva ou quando estiver iminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao trânsito.



3.2.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

A presente descrição cobre o material e o procedimento construtivo relativo à aplicação de material asfáltico sobre base de pedra britada graduada. Essa imprimação tem por objetivo, aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado, promover condições de aderência e o revestimento. O material asfáltico a ser empregado ou seja, asfaltos diluídos tipo CM-30, a escolha do material de imprimação deve a textura da base. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas., devendo ser determinada, experimentada, no canteiro de obra. A taxa da aplicação varia de 0,8 a 1,2 l /m² , conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso. Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização para ser verificada a sua adequação e funcionamento.

3.2.5 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Esta especificação cobre a quantidade, a graduação e a mistura de agregado com material asfáltico e o procedimento construtivo de concreto asfáltico usinado a quente destinado à camada de revestimento. O produto não deve produzir espuma quando aquecido a 175 C. Esta tabela não se aplica aos tipos de cap produzidos pela ASFOR e RLAM. Permitida sua determinação pelo método ASTN 2170 e sua conversão pelo método ASTN D 2161. O agregado graúdo será pedra britada, a qual deve se constituir de fragmentos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 40 %. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12 % em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser superior a 0,5 % O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas deverão ser resistentes, e apresentar moderada angulosidade. Deve estar isento de torrões de argila e substâncias nocivas. Deverá



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. Material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como Portland, Cal extinta, pó calcário, etc a seguinte granulométrica. Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. Transporte de concreto asfáltico, será feita através de caminhões basculante que deverão estar com suas carrocerias lisas e limpas, e todo o carregamento da mistura deverá ser coberto com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor. Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior a 10 C no transporte entre a usina e o local da aplicação.

3.3 CARGA DE ASFALTO

3.3.1 PÁ-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS POTÊNCIA 120 A 122HP (88,5 A 119 KW) CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 5,0m³, REF. CAT924G DA CATERPILAR

3.4 TRANSPORTE DE ASFALTO

3.4.1 CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MINÉRIO, CAPACIDADE DE 8,0M³ - COND D

Em princípio o acabamento da superfície de concreto será feito com material ainda no estado plástico ou então através de cuidadoso preparo das superfícies das formas que ficarão em contato com o concreto que terá sua superfície aparente. As irregularidades graduais de superfície deverão ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverão ser transformadas em graduais.

3.5 SINALIZAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL

3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO TIPO HOT-SPRAY

Execução de serviços de pintura para sinalização horizontal de vias de circulação e tráfego na conformidade de projeto específico de sinalização fornecido pelo contratante.



4 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE

4.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PUSO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1KM E DESCARREGAMENTO

4.2 COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

4.3 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

Assentamento de piso ladrilho hidráulico tipo podotátil com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sobre base regularizada.

O contra-piso e os ladrilhos deverão ser bem umedecidos antes do assentamento, para evitar absorção da água da argamassa durante a cura. Se isto acontecer poderão se formar vazios sob a cerâmica. Deverão ser previstas juntas de dilatação nas áreas grandes, aproximadamente 3 a 4 m de distância, e colocadas às peças com folgas de, no mínimo, 1 mm. A mesma folga deverá ser observada entre os ladrilhos e qualquer fechamento vertical ou nos encontros com outro tipo de piso. As juntas, de dilatação deverão ter uma folga de, no mínimo, 5 mm e deverão ser preenchidas com uma massa plástica, que não se torne rígida com o tempo. O assentamento deverá começar pela peça inteira. Deverá ser usado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. Depois de colocada uma área não muito grande, deverá ser efetuada batida nas peças, não deixando para o fim do assentamento, quando já poderá ter iniciado o endurecimento da argamassa. Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Não deverá ser permitido que se pise sobre o piso antes de completadas 24 horas. O rejuntamento deverá ser feito com pasta de cimento, no dia seguinte.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

Prazo: 05 meses
SINAPI: ago-19
CPOS: bol-176
B.D.I.: 29,77%
L.S.: Desonerado

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES				
			Canteiro de obras				
01.01	cpos	02.08.020	placa de identificação para obra	m²	6,00	509,63	3.057,78
01.02	cpos	02.01.180	banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb	unxmês	10,00	730,42	7.304,20
01.03	cpos	02.02.150	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	10,00	641,65	6.416,50
			Serviços técnicos				
01.04	cpos	01.21.010	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00	1.260,66	1.260,66
01.05	cpos	01.21.110	sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	80,00	132,38	10.590,40
			TOTAL DO ITEM				28.629,54
02.00			MICRO-DRENAGEM				
			Serviços Gerais	m	1.695,00		
			Serviços iniciais				
02.01	sinapi	74221/001	sinalização de trânsito - noturna	m	1.310,07	3,43	4.493,54
02.02	cpos	02.10.040	locação de rede de canalização	m	1.310,07	1,15	1.506,58
			Rebaixamento de lençol				
02.03	sinapi	93421	grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno, af_03/2016	chp	240,00	53,79	12.909,60
02.04	cpos	08.07.050	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático	tx	1,00	8.253,90	8.253,90
02.05	cpos	08.07.060	locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiros e potência até 15 hp, mínimo 30 dias	cjxdia	30,00	707,56	21.226,80
02.06	cpos	08.07.070	ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m	un	50,00	446,33	22.316,50
			TOTAL DO ITEM				70.706,92
03.00			MICRO-DRENAGEM				
			Rua Miguel Selad Bichir	m	534,00		
			Serviços de drenagem				
03.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	361,25	75,71	27.350,09
03.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	2.564,32	11,41	29.258,89
03.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	18,55	146,03	2.709,50
03.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	155,52	94,29	14.663,98
03.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	220,00	172,20	37.884,00
03.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	183,60	303,93	55.801,55
03.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	278,33	17,34	4.826,23
03.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	14,00	2.734,12	38.277,68
03.09	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00	4.988,44	14.965,32
03.10	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	5,00	4.988,44	24.942,20
03.11	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	5,00	563,42	2.817,10
03.12	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn)	un	5,00	437,75	2.188,75
03.13	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	785,70	5,94	4.667,03
03.14	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	1.021,40	10,42	10.643,04
			Guias e sarjetas				
03.15	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	430,56	16,91	7.280,71
03.16	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	21,53	151,74	3.266,63
03.17	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	782,83	48,03	37.599,32
03.18	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	48,89	602,38	29.450,24
			TOTAL DO ITEM				490.006,10



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

Prazo: 05 meses
SINAPI: ago-19
CPOS: bol-176
B.D.I.: 29,77%
L.S.: Desonerado

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
04.00			MICRO-DRENAGEM Rua Hugo Santos Silva Serviços de drenagem	m	534,00		
04.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	85,88	75,71	6.501,73
04.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	363,43	11,41	4.146,74
04.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	6,29	146,03	918,16
04.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	30,82	94,29	2.906,02
04.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	101,97	172,20	17.559,23
04.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	36,55	303,93	11.108,64
04.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	81,75	17,34	1.417,58
04.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00	2.734,12	13.670,60
04.09	cpos	49.12.030	boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00	4.439,08	22.195,40
04.10	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	4.988,44	4.988,44
04.11	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00	4.988,44	14.965,32
04.12	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	3,00	563,42	1.690,26
04.13	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	3,00	437,75	1.313,25
04.14	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	228,59	5,94	1.357,84
04.15	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	297,17	10,42	3.096,51
			Guias e sarjetas				
04.16	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	401,17	16,91	6.783,78
04.17	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	20,06	151,74	3.043,68
04.18	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	729,40	48,03	35.033,08
04.19	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	47,60	602,38	28.675,70
TOTAL DO ITEM							181.371,96
05.00			MICRO-DRENAGEM Rua Durval Bruzza Serviços de drenagem	m	147,00		
05.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	53,85	75,71	4.077,13
05.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	225,02	11,41	2.567,48
05.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	4,52	146,03	660,06
05.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	19,23	94,29	1.813,20
05.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	119,15	172,20	20.517,63
05.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	9,02	303,93	2.741,45
05.07	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	65,11	17,34	1.129,01
05.08	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00	2.734,12	5.468,24
05.09	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	4.988,44	4.988,44
05.10	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	153,32	5,94	910,74
05.11	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	199,32	10,42	2.076,91
			Guias e sarjetas				
05.12	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,21	16,91	1.423,91
05.13	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	4,21	151,74	638,86
05.14	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,10	48,03	7.353,39
05.15	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,19	602,38	5.533,46
TOTAL DO ITEM							61.899,91



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

Prazo: 05 meses

SINAPI: ago-19

CPOS: bol-176

B.D.I.: 29,77%

L.S.: Desonerado

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
06.00			MICRO-DRENAGEM Rua Lionésia Saulo Piques Serviços de drenagem	m	350,00		
06.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	53,57	75,71	4.055,63
06.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	379,38	11,41	4.328,73
06.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	7,82	146,03	1.141,60
06.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	38,58	94,29	3.637,71
06.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	223,20	172,20	38.435,04
06.06	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	108,90	17,34	1.888,33
06.07	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	3,00	2.734,12	8.202,36
06.08	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	2,00	4.988,44	9.976,88
06.09	cpos	49.12.120	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	2,00	563,42	1.126,84
06.10	cpos	49.06.420	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	2,00	437,75	875,50
06.11	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	249,90	5,94	1.484,43
06.12	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	324,88	10,42	3.385,20
			Gulas e sarjetas				
06.13	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	210,40	16,91	3.557,91
06.14	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	10,52	151,74	1.596,32
06.15	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	382,55	48,03	18.373,88
06.16	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	22,95	602,38	13.826,43
TOTAL DO ITEM							115.892,79
07.00			MICRO-DRENAGEM Rua Antonio Francisco Barbosa Serviços de drenagem	m	130,00		
07.01	cpos	08.01.020	escoramento de solo contínuo	m²	339,43	75,71	25.698,43
07.02	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	572,89	11,41	6.536,67
07.03	cpos	11.18.040	lastro de pedra britada	m³	7,57	146,03	1.105,45
07.04	cpos	46.12.060	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	12,55	94,29	1.183,34
07.05	cpos	46.12.150	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	9,29	172,20	1.599,74
07.06	cpos	46.12.160	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	98,59	303,93	29.964,46
07.07	cpos	46.12.170	tubo de concreto (pa-2), dn= 1000mm	m	40,00	431,69	17.267,60
07.08	cpos	46.12.250	tubo de concreto (pa-2), dn= 1500mm	m	12,00	970,85	11.650,20
07.09	cpos	08.05.190	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	158,79	17,34	2.753,42
07.10	cpos	49.12.010	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00	2.734,12	5.468,24
07.11	cpos	49.12.110	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00	4.988,44	4.988,44
07.12	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	414,98	5,94	2.464,98
07.13	cpos	07.01.120	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	539,48	10,42	5.621,38
			Desemboque tipo "ala" em concreto armado	unid	3,00		
07.14	cpos	07.01.020	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	24,00	11,41	273,84
07.15	cpos	07.11.020	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	26,82	5,94	159,30
07.16	cpos	11.01.320	concreto usinado, fck = 30 mpa - para bombeamento	m³	3,37	421,06	1.418,97
07.17	cpos	10.01.040	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	353,85	8,51	3.011,26
07.18	cpos	09.02.020	forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	40,44	132,88	5.373,67
			Gulas e sarjetas				
07.19	cpos	54.01.400	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,17	16,91	1.423,26
07.20	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	4,21	151,74	638,57



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

Prazo: 05 meses
SINAPI: ago-19
CPOS: bol-176
B.D.I.: 29,77%
L.S.: Desonerado

Item	Ref.	Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
07.21	cpos	54.06.040	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,03	48,03	7.350,03
07.22	cpos	54.06.170	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,18	602,38	5.530,93
TOTAL DO ITEM							141.482,18
08.00			PAVIMENTACAO Vila Agao II Serviços iniciais	m	1.695,00		
08.01	cpos	02.10.060	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	9.503,30	1,40	13.304,62
08.02	cpos	03.07.010	demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	18,00	21,87	393,66
08.03	cpos	54.01.030	abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km	m³	9.503,30	20,06	190.636,20
08.04	cpos	54.01.210	Pavimentação asfáltica base de brita graduada	m³	1.425,50	185,58	264.544,29
08.05	cpos	54.01.220	base de bica corrida	m³	1.045,36	151,74	158.623,38
08.06	cpos	54.03.230	imprimação betuminosa ligante	m²	9.503,30	6,86	65.192,64
08.07	cpos	54.03.240	imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	9.503,30	15,97	151.767,70
08.08	cpos	54.03.210	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq	m³	380,13	1.093,90	415.824,21
08.09	cpos	97.04.020	Sinalização do leito carroçável sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray	m²	320,00	47,25	15.120,00
TOTAL DO ITEM							1.275.406,70
09.00			PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE				
09.01	cpos	03.01.240	demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	575,07	24,90	14.319,24
09.02	cpos	05.08.080	transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m³	115,01	28,37	3.262,83
09.03	cpos	54.01.050	compactação do subleito mínimo de 95% do pn	m³	575,07	15,29	8.792,82
09.04	cpos	54.01.210	base de brita graduada	m³	86,26	185,58	16.008,13
09.05	cpos	11.03.090	concreto preparado no local, fck = 20 mpa	m³	143,77	410,37	58.998,89
09.06	cpos	11.16.220	nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	2.875,37	17,54	50.433,99
09.07	cpos	30.04.030	piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	28,80	128,94	3.713,47
TOTAL DO ITEM							155.529,37
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS							2.520.925,47



PRODUCED BY AN AUTOGEN STUDENT VERSION

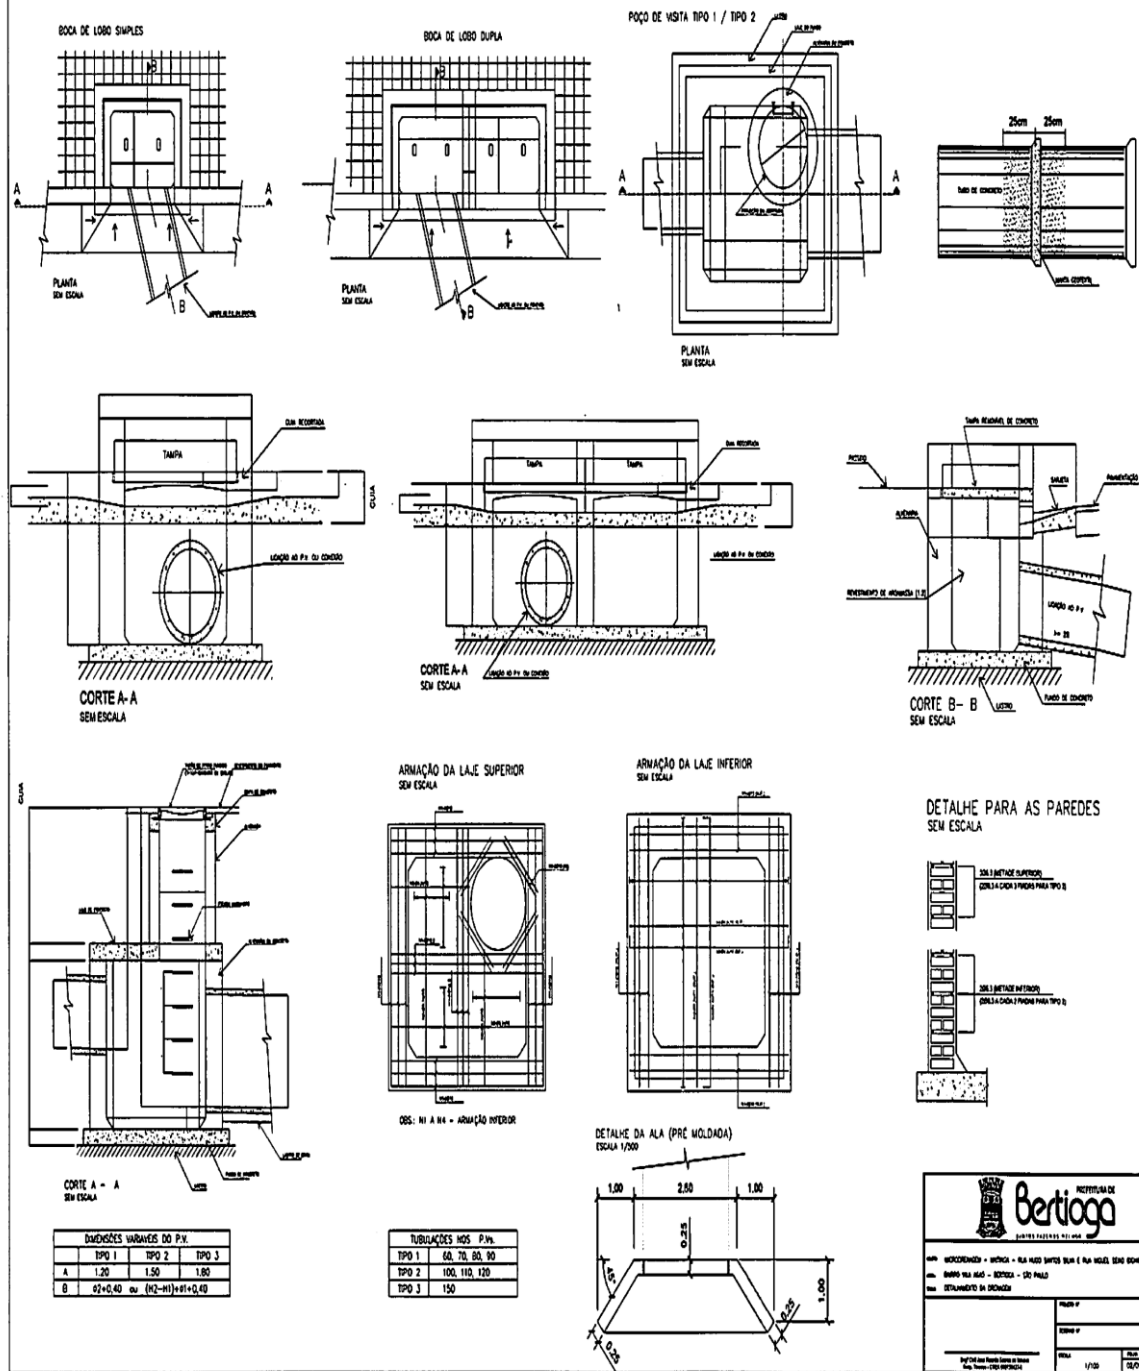


Received 15 July 2004; accepted 15 July 2004



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

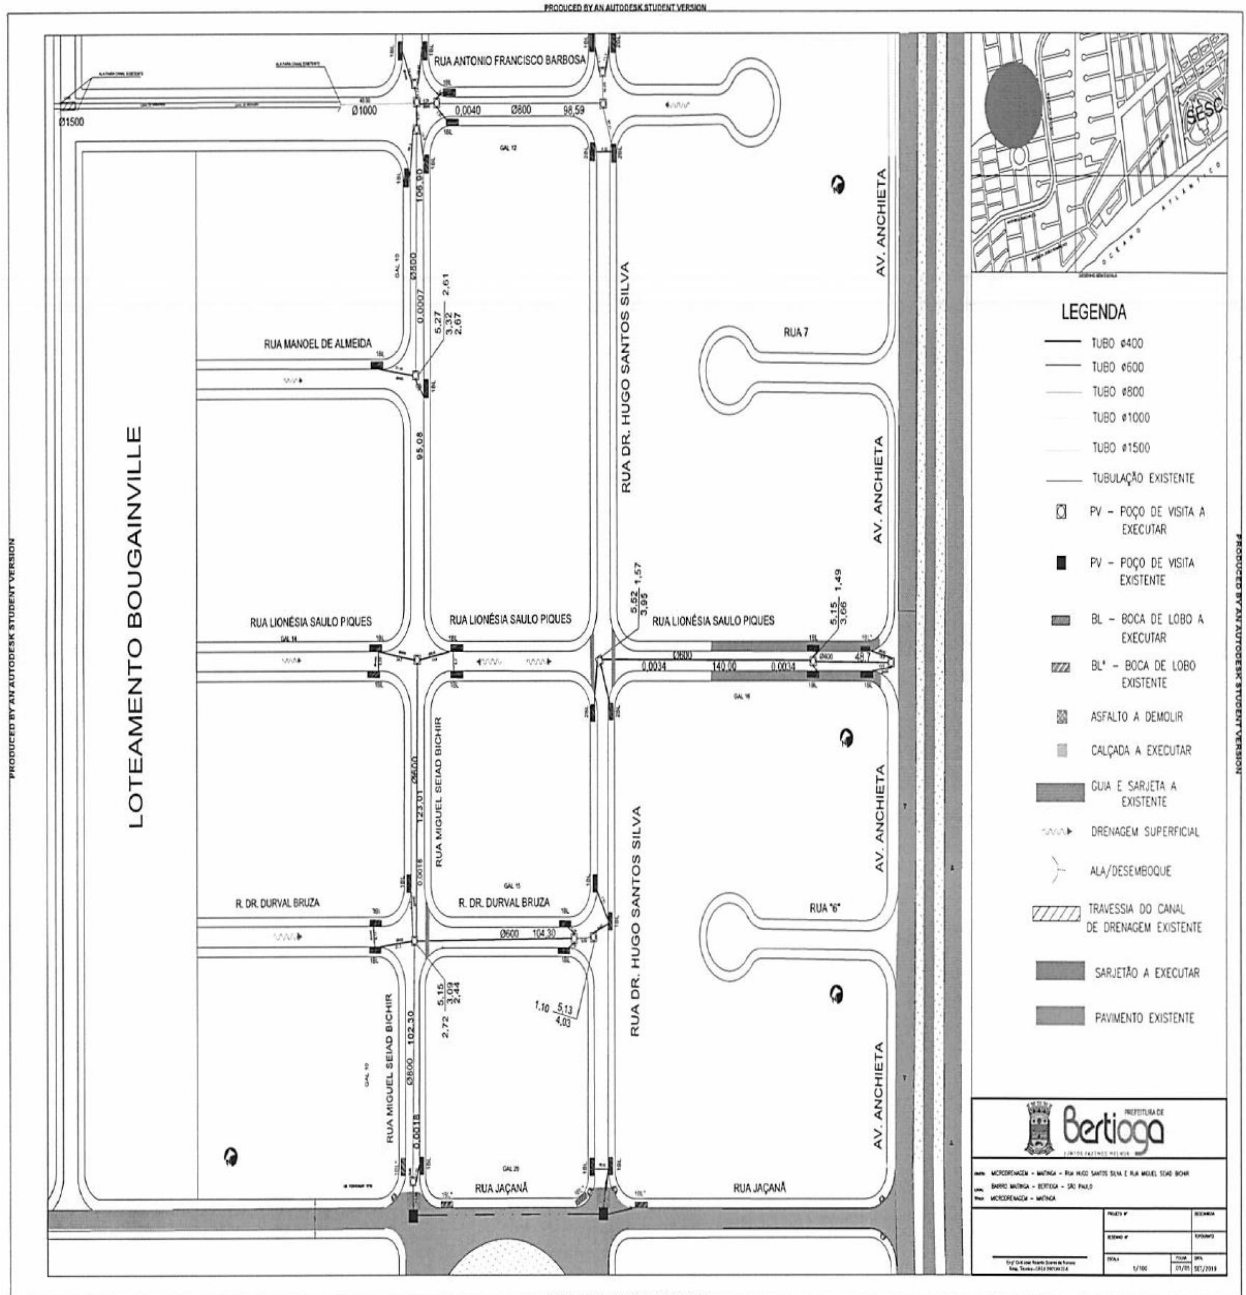






Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

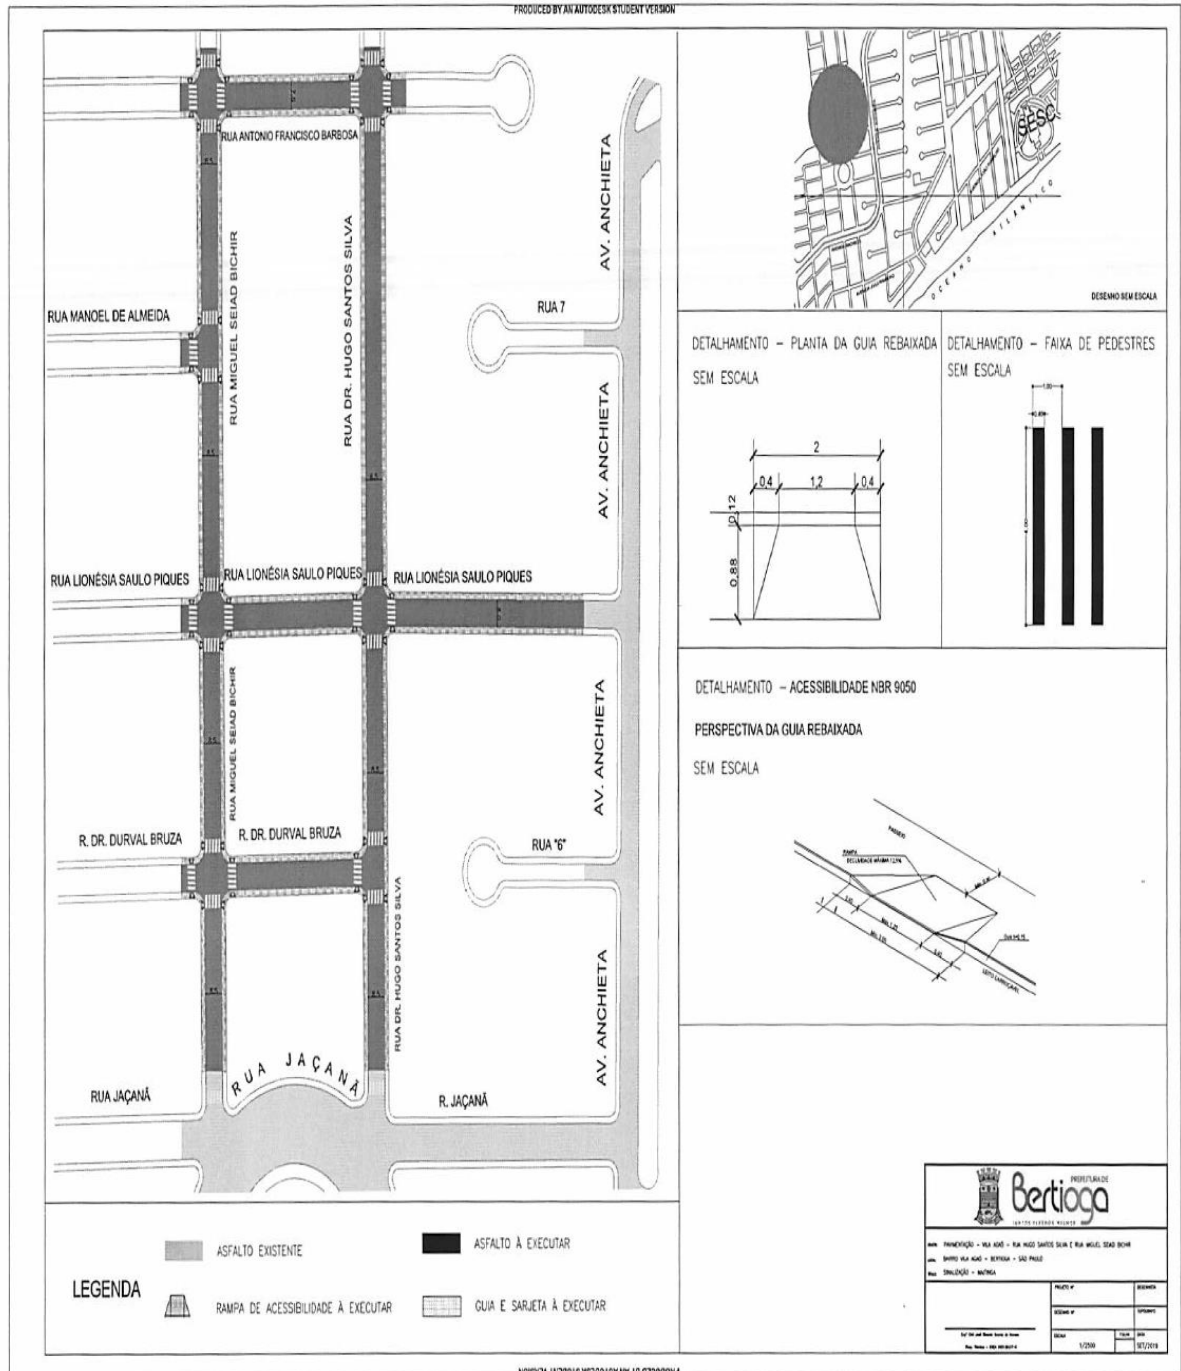



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

TERMO DE CREDENCIAMENTO

MODELO

A PREFEITURA DE BERTIOGA

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Tomada de Preço nº 25/2019

Processo Administrativo nº 7736/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. nº _____, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº _____ e do CPF nº _____, CREDENCIA o(a) Sr.(a), (nome e cargo do credenciado), titular do R.G. nº _____ e do CPF nº _____, para representá-la perante a PREFEITURA DE BERTIOGA em licitações na modalidade Tomada de Preços nº 25/2019, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data, nome, RG, cargo .



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS nº 25/2019

**DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
(MODELO)**

**A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Tomada de Preço nº 25 /2019
Processo Administrativo nº 7736/2019**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. nº _____, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

.....
Local e data.

.....
(identificação e assinatura do representante legal)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(MODELO)**

A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Tomada de Preço nº 25 /2019
Processo Administrativo nº 7736/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. nº _____, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

.....
Nome completo e assinatura do declarante
CPF e RG



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

**MODELO DE DECLARAÇÃO ACEITANDO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DAS
ESPECIFICAÇÕES**

(papel timbrado da empresa licitante)

MODELO

A PREFEITURA DE BERTIOGA

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Tomada de Preço nº 25 /2019

Processo Administrativo nº 7736/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

(A (nome da empresa), com sede à (endereço completo), CNPJ,

DECLARA expressamente aceitar as condições do presente edital e das especificações.

Local e data

Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS nº 25/2019

MODELO DA PROPOSTA

(papel timbrado da empresa licitante)

_____, ____ de _____ de 2019.

À
Prefeitura do Município de Bertioga
Bertioga/SP

Referência: Tomada de Preço nº 25/2019
Processo nº 7736/2019.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa....., estabelecida à
....., C.N.P.J .nº....., para , nos
termos da Tomada de Preço nº 25/2019, propõe para a execução do **Objeto do certame**, o
valor de R\$
_____(_____), conforme planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, composição
do BDI que acompanha a presente.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para prestar os serviços conforme todas as exigências constantes do Edital e demais anexos que compõe a Tomada de Preço /2019.
2. Declaramos que entregaremos o objeto licitado, de acordo com o cronograma que acompanha a presente proposta.
3. Declaramos que estamos de acordo com prazos, medições e condição de pagamento.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de ... (.....) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de _____%
(_____) por cento.

Loca/Data

Razão Social/CNPJ
Representante Legal da Licitante



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
Prazo: 05 meses						
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA						
Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES				
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS GERAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		-	-	-	-	-
3	RUA MIGUEL SEIAD BICHIR	0,00%	0,00%	0,00%		
		-	-	-		
4	RUA HUGO SANTOS SILVA		0,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	-	
5	RUA DURVAL BRUZZA				0,00%	
					-	
6	RUA LIONESIA SAULO PIQUES			0,00%	0,00%	
				-	-	
7	RUA ANTONIO FRANCISCO BARBOSA				0,00%	0,00%
					-	-
8	PAVIMENTAÇÃO			0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-
9	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE				0,00%	0,00%
					-	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI		-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 05 meses

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

B.D.I.:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	Canteiro de obras				
01.01	placa de identificação para obra	m²	6,00		-
01.02	banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb	unxmês	10,00		-
01.03	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	10,00		-
	Serviços técnicos				
01.04	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00		-
01.05	sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	80,00		-
	TOTAL DO ITEM				-
02.00	MICRO-DRENAGEM				
	Serviços Gerais	m	1.695,00		
	Serviços iniciais				
02.01	sinalização de trânsito - noturna	m	1.310,07		-
02.02	locação de rede de canalização	m	1.310,07		-
	Rebaixamento de lençol				
02.03	grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016	chp	240,00		-
02.04	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático	tx	1,00		-
02.05	locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiros e potência até 15 hp, mínimo 30 dias	cjxdia	30,00		-
02.06	ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m	un	50,00		-
	TOTAL DO ITEM				-
03.00	MICRO-DRENAGEM				
	Rua Miguel Seiad Bichir	m	534,00		
	Serviços de drenagem				
03.01	escoramento de solo contínuo	m²	361,25		-
03.02	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	2.564,32		-
03.03	lastro de pedra britada	m³	18,55		-
03.04	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	155,52		-
03.05	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	220,00		-
03.06	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	183,60		-
03.07	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	278,33		-
03.08	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	14,00		-
03.09	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00		-
03.10	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	5,00		-
03.11	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	5,00		-
03.12	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	5,00		-
03.13	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	785,70		-
03.14	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	1.021,40		-
	Guias e sarjetas				
03.15	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	430,56		-
03.16	base de bica corrida	m³	21,53		-
03.17	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	782,83		-
03.18	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	48,89		-
	TOTAL DO ITEM				-



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 05 meses

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

B.D.I.:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
04.00	MICRO-DRENAGEM Rua Hugo Santos Silva Serviços de drenagem	m	534,00		
04.01	escoramento de solo contínuo	m²	85,88		-
04.02	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	363,43		-
04.03	lastro de pedra britada	m³	6,29		-
04.04	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	30,82		-
04.05	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	101,97		-
04.06	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	36,55		-
04.07	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	81,75		-
04.08	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00		-
04.09	boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto	un	5,00		-
04.10	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00		-
04.11	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	3,00		-
04.12	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	3,00		-
04.13	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	3,00		-
04.14	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	228,59		-
04.15	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	297,17		-
	Guias e sarjetas				
04.16	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	401,17		-
04.17	base de bica corrida	m³	20,06		-
04.18	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	729,40		-
04.19	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	47,60		-
	TOTAL DO ITEM				-
05.00	MICRO-DRENAGEM Rua Durval Bruzza Serviços de drenagem	m	147,00		
05.01	escoramento de solo contínuo	m²	53,85		-
05.02	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	225,02		-
05.03	lastro de pedra britada	m³	4,52		-
05.04	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	19,23		-
05.05	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	119,15		-
05.06	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	9,02		-
05.07	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	65,11		-
05.08	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00		-
05.09	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00		-
05.10	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	153,32		-
05.11	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	199,32		-
	Guias e sarjetas				
05.12	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,21		-
05.13	base de bica corrida	m³	4,21		-
05.14	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,10		-
05.15	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,19		-
	TOTAL DO ITEM				-



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 05 meses

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA,
DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA

B.D.I.:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
06.00	MICRO-DRENAGEM				
	Rua Lionésia Saulo Piques	m	350,00		
	Serviços de drenagem				
06.01	escoramento de solo contínuo	m²	53,57		-
06.02	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	379,38		-
06.03	lastro de pedra britada	m³	7,82		-
06.04	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	38,58		-
06.05	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	223,20		-
06.06	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	108,90		-
06.07	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	3,00		-
06.08	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	2,00		-
06.09	chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	2,00		-
06.10	tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura > 400 kn)	un	2,00		-
06.11	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	249,90		-
06.12	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	324,88		-
	Guias e sarjetas				
06.13	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	210,40		-
06.14	base de bica corrida	m³	10,52		-
06.15	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	382,55		-
06.16	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	22,95		-
TOTAL DO ITEM					-
07.00	MICRO-DRENAGEM				
	Rua Antonio Francisco Barbosa	m	130,00		
	Serviços de drenagem				
07.01	escoramento de solo contínuo	m²	339,43		-
07.02	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	572,89		-
07.03	lastro de pedra britada	m³	7,57		-
07.04	tubo de concreto (ps-2), dn= 400mm	m	12,55		-
07.05	tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm	m	9,29		-
07.06	tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm	m	98,59		-
07.07	tubo de concreto (pa-2), dn= 1000mm	m	40,00		-
07.08	tubo de concreto (pa-2), dn= 1500mm	m	12,00		-
07.09	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m	m²	158,79		-
07.10	boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto	un	2,00		-
07.11	poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp	un	1,00		-
07.12	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	414,98		-
07.13	carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	539,48		-
	Desemboque tipo "ala" em concreto armado	unid	3,00		-
07.14	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	24,00		-
07.15	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	26,82		-
07.16	concreto usinado, fck = 30 mpa - para bombeamento	m³	3,37		-
07.17	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	353,85		-
07.18	forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	40,44		-
	Guias e sarjetas				
07.19	abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	84,17		-
07.20	base de bica corrida	m³	4,21		-



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Prazo: 05 meses
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LOCAL: VILA AGAO II - TRECHO DAS RUAS MIGUEL S. BICHIR, HUGO S. SILVA, DURVAL BRUZZA, LIONESIA S. PIQUES E ANTONIO F. BARBOSA	B.D.I.:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
07.21	guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	153,03		-
07.22	sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa	m³	9,18		-
TOTAL DO ITEM					-
08.00	PAVIMENTACAO				
	Vila Agao II	m	1.695,00		
	Serviços Iniciais				
08.01	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	9.503,30		-
08.02	demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	18,00		-
08.03	abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km	m²	9.503,30		-
	Pavimentação asfáltica				
08.04	base de brita graduada	m³	1.425,50		-
08.05	base de bica corrida	m³	1.045,36		-
08.06	imprimação betuminosa ligante	m²	9.503,30		-
08.07	imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	9.503,30		-
08.08	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq	m³	380,13		-
	Sinalização do leito carroçável				
08.09	sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray	m²	320,00		-
TOTAL DO ITEM					-
09.00	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE				
09.01	demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	575,07		-
09.02	transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m³	115,01		-
09.03	compactação do subleito mínimo de 95% do pn	m³	575,07		-
09.04	base de brita graduada	m³	86,26		-
09.05	concreto preparado no local, fck = 20 mpa	m³	143,77		-
09.06	nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	2.875,37		-
09.07	piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	28,80		-
TOTAL DO ITEM					-
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS					-



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO VII
TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS
AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

MODELO

A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Tomada de Preço nº 25/2019

Processo Administrativo nº 7736/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza.

A (nome da empresa), com sede à (endereço completo), CNPJ nº _____, DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressão da verdade, que esta nos preços ofertados estão inclusos as despesas diretas e indiretas com o fornecimento dos materiais, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços n.º 25/2019 e seus anexos, bem como todas as demais despesas decorrentes da entrega.

Local e data

Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº		/2019-
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7736/2019		
CONTRATADA:		CÓDIGO:
OBJETO: (DESCRIÇÃO SUCINTA)		

1. PREÂMBULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA com sede à Rua Luiz Pereira de Campos, 901, Bertioga - SP, inscrito no CNPJ sob nº. 68.020.916/0001-47, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pelo Secretário de Obras e Habitação, _____, portador da cédula de identidade nº _____ e CPF/MF nº _____ e a empresa _____, CNPJ nº _____, estabelecida à _____, neste ato representada pelo signatário ao final identificado, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e condições constantes deste contrato.

Este contrato decorre de homologação pela autoridade competente de licitação na modalidade Tomada de Preço nº ____/2019 , que se acha juntada ao **Processo Administrativo nº 7736/2019**.

DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES

O presente instrumento tem por objeto a execução de obra de infraestrutura urbana com serviços de drenagem e pavimentação nas ruas Hugo Santos Silva, Antonio Francisco Barbosa, Lionesia Saula Piques, Miguel Seiad Bichir e Dr. Durval Bruza, sob o regime de execução de empreitada por preço global, conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preço nº 25/2019 e seus anexos, e na conformidade da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços deverão seguir rigorosamente os projetos constantes do Edital, devendo ser executados, obrigatoriamente no período avençado.

PARAGRAFO SEGUNDO: O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

PARÁGRAFO TERCEIRO: GESTOR: O CONTRATANTE designa como gestor do contrato, Sr. _____.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

1. PRAZOS

2. VIGÊNCIA CONTRATUAL - Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e prazo de execução de 05 (cinco) meses contados da emissão da Ordem de Serviço.

3. VALOR, RECURSOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

3. VALOR - O valor total deste Contrato é de R\$ _____ (_____).

PARAGRAFO PRIMEIRO. RECURSOS - A despesa onerará, inicialmente, as dotações abaixo codificadas:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARAGRAFO SEGUNDO:. FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado: conforme cronograma físico financeiro, pelo Órgão competente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto da Secretaria de Obras e Habitação.

PARAGRAFO TERCEIRO A Prefeitura procederá a conferência da medição, findo os quais a CONTRATADA emitirá a respectiva fatura, que será quitada, observado o disposto no parágrafo seguinte.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA por ocasião dos pagamentos deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários e sociais resultantes da execução do contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária desta Administração, devendo ainda por ocasião da apresentação dos documentos anexar cópias do CND obtido junto ao INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dentro dos seus respectivos prazos de validade. A não apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento

PARAGRAFO QUINTO: O pagamento será efetuado mediante depósito exclusivamente através de crédito em conta corrente, indicada pela contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

PARAGRAFO SETIMO - A liberação do pagamento ficará condicionada a manutenção da situação da licitante vencedora em relação às regularidades fiscais e trabalhistas exigidas na licitação.

PARAGRAFO OITAVO - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PARAGRAFO NONO - A **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

PARAGRAFO DÉCIMO - A Fiscalização da Administração Municipal somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

A) – Os pagamentos serão efetuados por serviços executados, de acordo com as planilhas apresentadas pela vencedora do certame licitatório.

B) – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberação do pagamento ficará condicionada a manutenção da situação da proponente vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO DECIMO QUARTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.

PARÁGRAFO DECIMO QUINTO - A liberação do pagamento ficará condicionada a manutenção da situação da proponente vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO DECIMO SEXTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.

PARÁGRAFO DECIMO SÉTIMO - O valor do presente contrato é fixo e irreajustável, salvo se porventura por critério da administração o prazo seja prorrogado, ficando estabelecido que nesta hipótese, a correção de preços dos serviços não realizados a contar de um ano após a data da apresentação da proposta, utilizando-se o IPCA.

PARÁGRAFO DECIMO OITAVO. Não podendo ser repassados ao custo do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos ou convenções coletivas, realizadas fora da data-base da categoria.



4 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

5 - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os locais e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado concomitantemente pela CONTRATADA nos locais indicados nos Projetos fornecidos pela CONTRATANTE,

PARÁGRAFO SEGUNDO – A obra terá seu início, a contar do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêm obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Projeto fornecido pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de servidor designado para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a todas as fases da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto, memorial descritivo e planilha de serviços e preços fornecida pela CONTRATADA.

b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado em Projeto, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à CONTRATANTE o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto e deste CONTRATO.

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional de nível superior, habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, mão de obra em numero suficiente para atender ao cronograma físico financeiro, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PARAGRAFO VIGESIMO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

6 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

6. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE

- a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93
- c) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
- d) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
- e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada.
- f) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços.
- g) Notificar por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.
- h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- i) Fornecer à CONTRATADA arquivos eletrônicos das peças técnicas para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA

- a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto fornecido pela CONTRATANTE, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.
- b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- c) Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.
- d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

- e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.
- f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação qualificação exigidas para a presente contratação.
- g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado . Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.
- h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada.
- i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.
- j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto.
- k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
- l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto.
- m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada em quantidade suficiente para cumprimento do cronograma físico financeiro, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.
- n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.
- o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.
- p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço destinado a obra ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.
- q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
- r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços.
- s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata do local. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

- t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.
- u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
- v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.
- x) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.
- y) Responsabilizar-se integralmente pela sinalização adequada da obra, promovendo a prevenção de acidentes.

y.1) A sinalização deverá ser realizada de acordo com a orientação da Diretoria de Transito, considerando as características próprias de cada situação (posicionamento na via pública, necessidade de desvio ou interrupção de tráfego, o fluxo e velocidade do tráfego na via e outros), requerendo a utilização de um ou mais equipamentos específicos.

7. PENALIDADES, MULTAS CONTRATUAL

O contratado que descumprir quaisquer das cláusulas contratuais, ou pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, por culpa da CONTRATADA, ou do edital, ficará sujeito às penalidades previstas em Lei sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, notadamente as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, como segue:

- a) advertência;
- b) multas;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, respeitado o disposto no artigo 87, IV, da Lei n.º 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Ficarão sujeitos a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos conforme dispõe o art. 87 - III da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas prevista neste instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:

- a) Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;;
- b) Convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;
- c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta, lance ou oferta;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PARAGRAFO SEGUNDO. . DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:

- a) 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do descumprimento de exigência do edital.
- b) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor contratado ou sobre a parcela inadimplente, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) dias corridos.
- c) 20% (vinte por cento) por inexecução parcial ou total instrumento contratual, sobre o valor contratado ou sobre a parcela inadimplente, conforme o caso.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia enquanto os problemas técnicos não forem sanados, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade.
- e) 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do instrumento contratual.
- f) Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
- g) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de penalidade.
- h) As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.
- i) O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades, em conformidade com o disposto no artigo 87, da Lei 8.666/93, bem como, direito a interposição de recursos nos termos do Artigo 109 da mesma Lei.

8 - DA RESCISÃO E DOS MOTIVOS PARA SUA RESCISÃO

A rescisão contratual se dará nos casos elencados no artigo 78, e na forma estabelecida no artigo 79, com as consequências previstas no artigo 80, todos da lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 87 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO TERCEIRO Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo à rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.



9 – DA SUBCONTRATAÇÃO

9 : É vedada a subcontratação para a execução dos serviços objeto do presente Contrato.

10 – DO GESTOR DO CONTRATO

10. O presente encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Habitação, através de servidor com conhecimento técnico suficiente para atuar como fiscal, e de outro lado, servidor designado para atuar como Gestor do Contrato, e juntos deverão atuar no sentido de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cabem ao Gestor do Contrato, questões administrativas ligadas à documentação, ao controle do prazo de vigência do presente instrumento, encaminhamento de solicitação ao Secretário Responsável de prorrogação de prazo, de Notas Fiscais de serviços executados em conformidade com medições aprovadas pela Fiscalização, ocorrências para correção de eventuais pendências no cumprimento de cláusulas contratuais, informando sempre ao Secretário ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra, e todas as demais medidas para o fiel cumprimento do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabem à fiscalização as questões técnicas, o acompanhamento e fiscalização da obra, de acordo com os elementos técnicos contratados; aprovação de medições, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o que for necessário para regular as faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem sua competência deverão ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e encaminhamento ao Secretário da pasta.

11. DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

11. A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas por preços unitários, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço unitário, os preços unitários contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, garantia em vigência de execução, no valor correspondente a 5% do valor global estimado, de acordo com as hipóteses previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, visando assegurar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas.

12.1.1. Na hipótese da existência de prorrogação deste instrumento, a garantia contratual, a apólice deverá ser renovada/prorrogada, de modo a estar vigente durante todo o prazo de aditamento.

12.1.2. A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO CONDIÇÕES INTEGRANTES - Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrições, o edital que regeu a licitação, de que o mesmo decorre e a proposta da "CONTRATADA", essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

PARAGRAFO TERCEIRO. DOS CASOS OMISSOS Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado

PARAGRAFO QUARTO. MANTENÇA DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS - A "CONTRATADA" deverá manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação.

PARAGRAFO QUINTO. DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. A contratante procederá a devolução da garantia contratual prestada mediante solicitação por escrito, após a completa execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas.

PARAGRO SEXTO. FORO - As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Bertioga, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

PARAGRAFO SETIMO. Estando as partes concordes com as cláusulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes, em duas vias de igual teor e forma, conforme normas estabelecidas pela Legislação vigente.

Local _____,

Secretário

CONTRATADA



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS nº 25/2019

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BERTIOGA (Secretaria de Obras e Habitação)

CONTRATADA:

CONTRATO Nº

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificamos:

1) Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2) Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL E DATA

GESTOR DO ORGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço Residencial Completo

e-mail institucional

E-mail Pessoal:

Telefone:

Ass. _____



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

CONTRATANTE

Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial Completo
e-mail institucional
E-mail Pessoal:
Telefone:

Ass. _____

CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial Completo
e-mail institucional
E-mail Pessoal:

Ass. _____

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS nº 25 /2019

DADOS ELABORAÇÃO DE CONTRATO

A empresa....., situada
à....., CNPJ nº
....., inscrição estadual nº, com sede a
Rua, informa que , em sendo vencedora do certame na TOMADA DE
PREÇOS Nº 25/2019, terá como representante no Termo Contratual, o (a) Sr (a)
..... (diretor ou sócio com poderes de gerência), em conformidade com os dados
abaixo, a saber:

Nome do Representante

Cargo/função

Cédula de Identidade nº

CPF nº

Residente e domiciliado

Email Pessoal:

Email Institucional:

(Local e Data)

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXO XI

TOMADA DE PREÇOS nº 25/2019

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

DECLARAÇÃO

..... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º
....., sediada (endereço completo), por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de
Identidade n.º e do CPF n.º DECLARA, sob as
penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos
do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos
benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.

(LOCAL E DATA)

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Entregar fora dos envelopes 01 e 02



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

DISPOSIÇÕES ME E EPP

a- A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar nº 123/06 deverá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, conforme modelo acima.

b- A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

c- A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da referida Lei Complementar nº 123, de 2006, salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública de abertura da licitação, retirando seus envelopes.