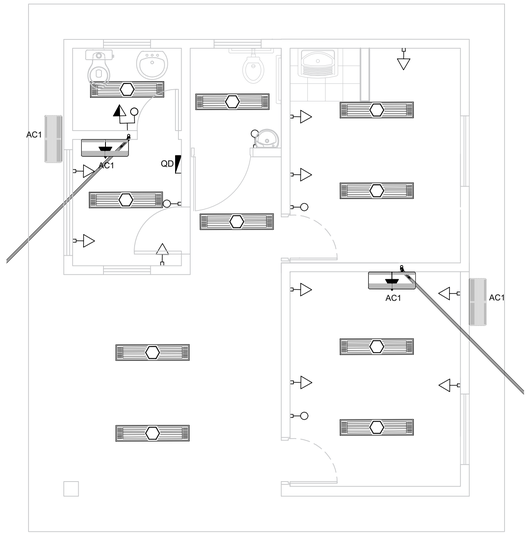

Legenda

	Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso
	Interruptor 1 tecla simples c/ acion. exaustor - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso
	Interruptor 4 teclas simples - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas (1 simples + 1 parelelo) - 1,10m do piso
	Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas paralelo - 1,10m do piso
	1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
	2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla simples c/ acion. exaustor & 1 tomada - 1,10m do piso
	Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso
	Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
	Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso
	Tomada no teto
MED	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
CXPAS	Caixa de passagem de embutir no piso - alvenaria 300x300x300mm
	Caixa de passagem de sobrepor no teto - pvc 100x100x80mm
	Entrada de serviço aérea
M 3P	Ponto 3P+T a 0,30m do piso
	Iluminação de emergência - bloco autônomo de LED
VP	VENTILADOR DE PAREDE

LEGENDA DE APARELHOS

SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	06	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO, PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR. REF. 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)

QUADRO RESUMO

MÁQUINA	BTU´s	POTÊNCIA MAX
AC1-PREVISÃO*	30.000	3.600 W

LEGENDA

	CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES 60 x 60 cm
	JOELHO 45
	JOELHO 90- COLUNA
	DRENO AR CONDICIONADO
	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA

DETALHE GENÉRICO DE POSICIONAMENTO DE PONTOS S/ESC.

CONFIGURAÇÃO DE TOMADAS

TOMADAS – 10A

TOMADAS – 20A

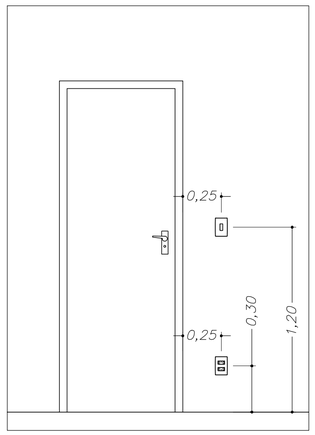

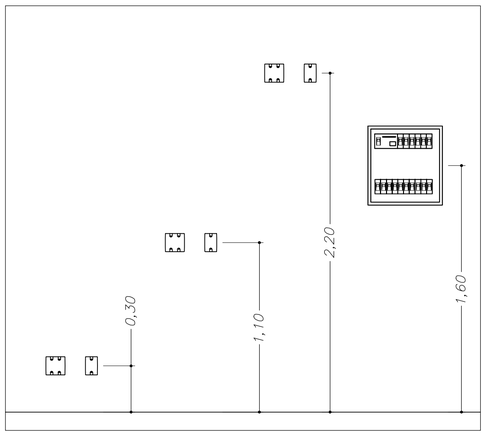

NOTA: COLOCAR O TERRA EM TODAS AS TOMADAS E AR-CONDICIONADO

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

OBJETO: DADE 2021 – OBJETO "1"
reurbanizacao da orla do jardim raphael

LOCAL: JARDIM RAPHAEL

TITULO: ADMINISTRATIVO – ELÉTRICA

Eng.º Nelson Parente Junior
CREA/CAU 0601402728-sp

PROJETO Nº		DESENHISTA
DESENHO Nº		TOPÓGRAFO
ESCALA 1:50	FOLHA 02/04	DATA FEV/2022