


CÓD.	DESCRIÇÃO
01	GRADIL EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, SOLDADO E REVESTIDO COM 300µ (micra) DE PVC DE ALTA ADERÊNCIA NA COR BORDÔ CHUMBADO EM BASE DE ALVENARIA H= 30m COM PINTURA NA COR CINZA ESCURO.
02	RAMPA EM CONCRETO COM PINTURA NA COR CINZA ESCURO. CORRIMÃO EM INOX DOS DOIS LADOS. H=0.92m
03	FACHADA <ul style="list-style-type: none"> - BASE APLICAÇÃO DE AZULEJO NA COR CINZA MÉDIO 20x20cm; - PINTURA NA COR CINZA MÉDIO; - AZULEJO NA COR BORDÔ NA PARTE SUPERIOR; - PINTURA PA COR CINZA ESCURO COM FRISOS DE 4x2cm; - MARQUISE EM POLICARBONATO LISO SUSTENTADO POR TIRANTES QUE POR SUA VEZ ESTÃO FIXADOS NA PAREDE.
04	ENTRADA: PORTA DUPLA DE VIDRO COM PERFIL METÁLICO PINDADO NA COR PRETO.
05	SALA DE ESPERA : AUMENTO DA CONSTRUÇÃO ATENDENDO A 26 PACIENTES SENTADOS EM LONGARINAS E ESPAÇO PARA PCD.
06	RECEPÇÃO: ABERTURA DA PAREDE E COLOCAÇÃO DE NOVO MOBILIÁRIO.
07	BANHEIROS PCD: NOVOS BANHEIROS (FEMININO E MASCULINO) ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
08	SALA DE COLETA: FECHAMENTO DE JANELA; NOVA BANCADA E MOBILIÁRIO.
09	COPA: FECHAMENTO DE PORTA E JANELA; NOVA BANCADA E MOBILIÁRIO.
10	SALA DE GERÊNCIA FOI TRANSFORMADA EM DOIS BANHEIROS DE FUNCINÁRIOS BEM COMO ENTRE ELLES FOI CRIADA UMA SAÍDA LATERAL PARA A ÁREA EXTERNA.
11	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: SERÁ MANTIDA A CADEIRA EXISTENTE APENAS TROCANDO O LAVATÓRIO DE LOUÇA DE LUGAR.
12	FARMÁCIA: AÉRA DE DISPENSAÇÃO, ALTERAÇÃO DO TAMNHO DA JANELA BEM COMO LOCAL; TROCA DA DO LAVATÓRIO E MOBILIÁRIO.
13	DML: TRANSFORMAÇÃO DOS BANHEIROS EXISTENTES EM DML.
14	SALA DE MEDICAÇÃO: CRIAÇÃO DE UMA NOVA SALA COM LOUÇA, PONTOS E MOBILIÁRIO.
15	CONSULTÓRIOS: TROCA DA LOUÇA DO LAVATÓRIO EXTERNO (MODELO E LOCAL); BANHIRO MODIFICADO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE; NOVO MOBILIÁRIO E PONTOS
16	SALA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS COM MOBILIÁRIO E PONTOS LOCADOS
17 18 19	BANHEIROS E DML FORAM TRANSFORMADOS EM EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO E ALMOXARIFADO.
20	TRIAGEM: CRIAÇÃO DE UMA NOVA SALA (MOBILIÁRIO, LAVATÓRIO E PONTOS)
21	CURATIVO: SALA RELOCADA ALTERAÇÃO DE LAVATÓRIO; PONTOS E MOBILIÁRIO.
22	VACINA: SALA RELOCADA; ALTERAÇÃO DE LAVATÓRIO; PONTOS E MOBILIÁRIO.
23	CALÇADA CONTORNADO A CONSTRUÇÃO EXISTENTE EM CIMENTO COM MUITOS LOCAS DANIFICADO. REFAZER ONDE FOR NECESSÁRIO E APLICAR PISO.
24	AUMENTO DA CALÇADA EM TODO PERÍMETRO BEM CCOLOCAÇÃO DE GRELHAS
25	MURO EXISTENTE: FAZER REPAROS E APLICAR PINTURA CONFROME ESPECIFICADO.
26	ABRIGO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO
27	FAZER MANUTENÇÃO NO GRAMADO EXISTENTE NA ÁREA EXTERNA

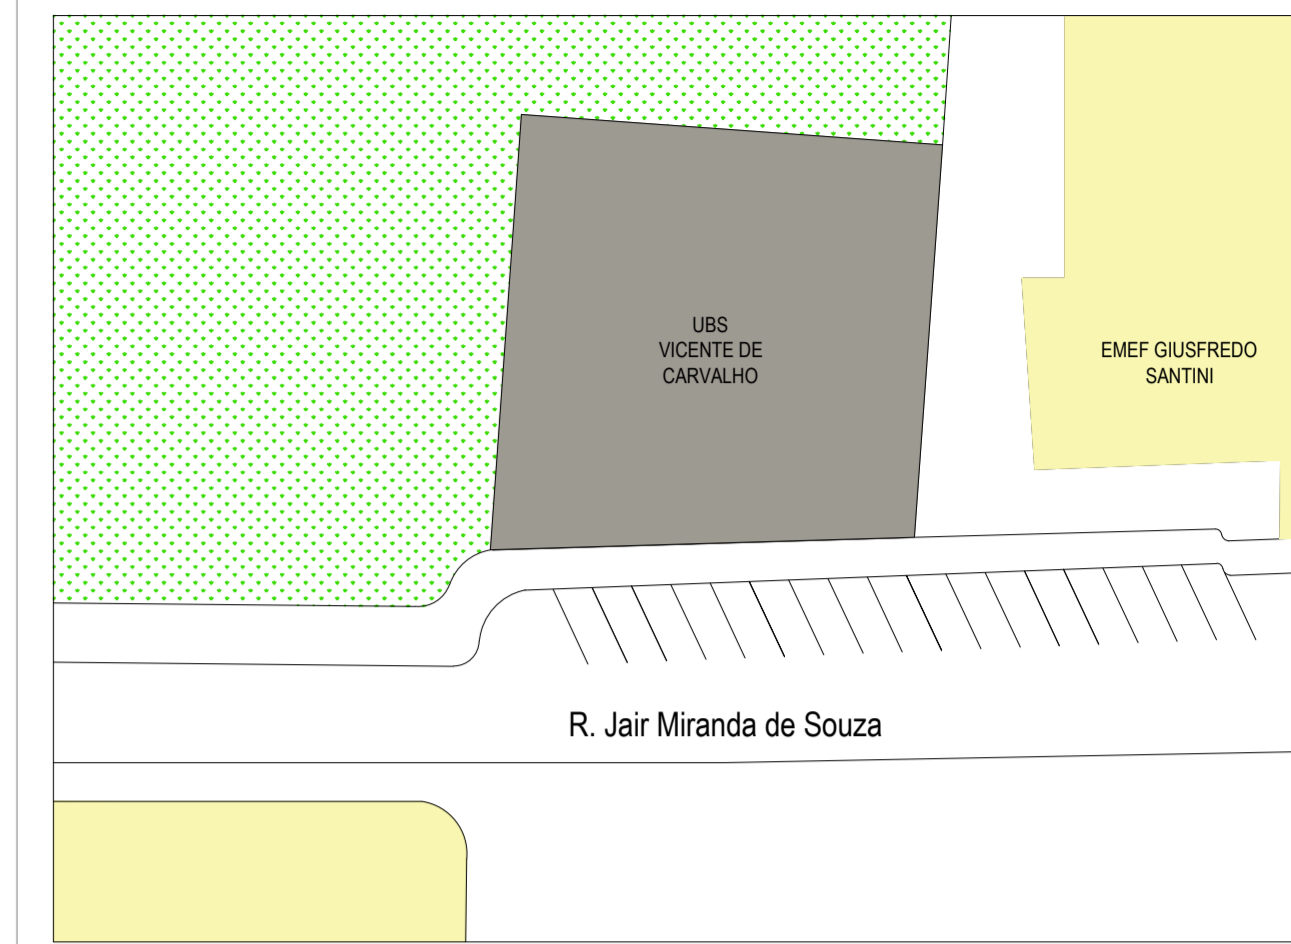

IMPLANTAÇÃO
Esc. 1/500

LEGENDA CONSTRUIR	
[Symbol]	ALVENARIA EXISTENTE
[Symbol]	PAREDES EM ALVENARIA A CONSTRUIR
[Symbol]	DIVISÓRIAS EM PLACAS DE GESSO - DRYWALL A CONSTRUIR
[Symbol]	PEÇAS SANITÁRIAS NOVAS
[Symbol]	PEÇAS SANITÁRIAS A DEMOLIR
[Symbol]	NOVA CONSTRUÇÃO + CALÇAMENTO/ CONTRAPISO + GRELHAS PARA ESCOAMENTO
[Symbol]	ÁREA MODIFICADA

NOTAS
1- DIMENSÕES EM METROS;
2- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
3- VERIFICAR O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE EM CONTATO COM O COORDENADOR / RESPONSÁVEL.

REVISÕES				
Nº	DATA	DESENHISTA	VERIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
0	31/11/22	HELOISA		EMIÇÃO INICIAL
1	02/12/22	HELOISA		REVISÕES GERAIS
2	20/01/22	LUANA		REVISÕES GERAIS

DESENHOS DE REFERÊNCIA				
DESENHO	DATA	REV.	FORMATO	DESCRIÇÃO

Bertlog					KINGLINE					
PROJETO	DATA	NOME	CREA Nº	VISTO	ESCALA	1: 50	Nº FOLHA	04 de 14	REVISÃO	R02
COORDENADOR		ABNER RODRIGO T. MARIA	5062461388						CONTRATO Nº.	
RESP. TÉCNICO		WILLIAM H. V. GONÇALVES	5062278202						PROC. Nº.	
ASSUNTO	DEMOLIR E CONSTRUIR-REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICENTE DE CARVALHO									
LOCAL	RUA JAIR MIRANDA DE SOUZA, 451 - JARDIM VICENTE DE CARVALHO									

COR	COR	ESP.
01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102