


Lista de materiais - Térreo

Cabeamento	
Acessórios Cabeamento - Metálico	
Patch panel	3 pç
24 posições	
Plugue	96 pç
RJ45 (CAMb)	
Switch (10/100)BaseTX	1 pç
24 portas	
Acessórios Cabeamento - Rack	
Caixa padrão 19"	1 pç
Guia de cabos vertical fechado	1 pç
Perfi de montagem	1 pç
Acessórios p/ eletrodutos	
Condutele alum. encaixe tipo E	13 pç
Condutele alum. encaixe tipo E	
Condutele alum. encaixe tipo LL	6 pç
1" sem tampa	
Condutele alum. encaixe tipo LR	22 pç
1" sem tampa	
Condutele alum. encaixe tipo T	12 pç
1" sem tampa	
Acessórios uso geral	
Bucha de nylon	
S4	106 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
2,9x25mm autoatarrachante	106 pç
Cabeamento estruturado - metálico	
UTP-5e (24AWG)	704.4 m
Dispositivo Elétrico - sobrepôr	
Tampa metálica p/ condutele	40 pç
Tampa oega	
Dispositivo Lógica - sobrepôr	
Tampa PVC p/ condutele	13 pç
2 RJ45	
Eletroduto PEAD com guia	
Eletroduto leve	99.4 m
1"	
Rack	
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal	1 pç
10U x 400mm	

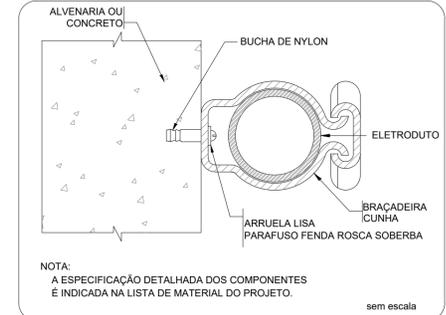

NOTAS

1- VERIFICAR O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE EM CDNTATO COM O COORDENADOR / RESPONSÁVEL.

REVISÕES

Nº	DATA	DESENHISTA	VERIFICAÇÃO	VISTO	DESCRIÇÃO
0	13/02/2023	GABRIEL AVILA			EMISSÃO INICIAL

DESENHOS DE REFERÊNCIA

DESENHO	DATA	REV.	FORMATO	DESCRIÇÃO

PRÉFECTURA DE BERTIÓGA

KINGLINE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Alameda Capim, 115 - Sala 125 - São Caetano do Sul - SP
fone: (11) 4315-5454
contato@kingline.me

PROJETO	DATA	NOME	CREA Nº	VISTO	ESCALA:	INDICADA
DESENHO					Nº FOLHA:	01 de 01
COORDENADOR	13/02/2023	ABNER RODRIGO T. MARIA	5062461388		REVISÃO:	00
RESP. TÉCNICO	13/02/2023	WILLIAM H. V. GONÇALVES	5062278202		CONTRATO Nº:	71/2022
ASSUNTO	PLANTA TÉRREO - PONTOS DE LÓGICA				PROC. Nº:	
LOCAL	UBS-VICENTE DE CARVALHO / BERTIÓGA - SP				Nº PROJETO:	KGL-PMB-DE-101.E07-PE-1.5-001-R00